

# Maritim-tuoteuutuudet

# 2023

**Ohessa valikoimiimme lisättyjä tuoteuutuuksia.**

**Lisäämme tuotevalikoimaamme  
kuukausittain useita uusia tuotteita.**

**Tilaa uutiskirjeemme osoitteessa:  
[www.maritim.fi](http://www.maritim.fi) / tilaa uutiskirje  
ja kuulet niistä ensimmäisten joukossa.**





### ELIÖNESTOMAALI INTERNATIONAL B-FREE EXPLORE

Biosiditon eliönestomaali  
käytettäväksi veneen rungon  
vedenalaisissa osissa.

Vedessä ollessaan maalin pintaan  
muodostuu erittäin liukas ja sileä  
kalvo, joka estää tehokkaasti  
kasvuston kiinnittymistä parantaen  
samalla veneen suorituskykyä sekä  
vähentäen polttoaineen kulutusta.

9519101320 / 750 ml valkoinen  
9519101322 / 750 ml punainen  
9519101324 / 750 ml navy  
9519101326 / 750 ml musta  
9519101327 / 2,5 l. musta



### ERISTEMAALI 750 ML INTERNATIONAL B-FREE

B-Free Conversion Coat on  
2-komponenttinen eristemaali, jolla voi  
maalata vanhan olemassaolevan hyvä-  
kuntoisen eliönestomaalin päälle.  
Eristekerroksen päälle maalataan B-free  
Tiecoat primer/tartuntamaali ja lopuksi  
B-Free Explore -eliönestomaali. 750 ml.  
9519101342



### PRIMER/TARTUNTAMAALI 750 ML INTERNATIONAL B-FREE


B-Free Tiecoat 2-komponenttinen  
primer/tartuntamaali käytettäväksi yhdessä  
B-Free Explore -eliönestomaalin  
pohjusteena. Muodostaa erinomaisen  
tarttuvuuden B-Free Explore -eliön-  
estomaalille. 750 ml.  
9519101340






### PESUAINETIIVISTE 3,8 L AWLGWASH 2.0

Pesuaiinetiiviste Awlgrip-, Awlgrip HS- ja Awlcraft 2000-pintojen puhdistamiseen. Ei sisällä alkaleja, happoja tai hankausaineita. Ei naarmuta maalattua pintaa. Poistaa lievät tahrat, kuten vesitäplät ja "diesel-noen". Helposti huuhteltava. 100 % biohajoava.  
9519107181




### PÄÄTEKAPPALE 90 MM LISTAAN TESSILMARE QBE

9516019242 / valkoinen  
9516019243 / harmaa  
9516019241 / musta




### PÄÄTEKAPPALE 65 MM LISTAAN TESSILMARE QBE

9516019245 / valkoinen  
9516019246 / harmaa  
9516019244 / musta




### TÖRMÄYSLISTA 65 MM, 12 M TESSILMARE QBE

Sopii vaativiin olosuhteisiin vankan tukirakenteen ja terästangon ansiosta. Toimii sekä reelinkiliitoksissa että limittäisissä liitoksissa. Kaupallisille veneille, huvialuksille ja sotilasveneille.  
9516019238 / valkoinen  
9516019240 / harmaa  
9516019236 / musta



### TÖRMÄYSLISTA 90 MM, 24 M TESSILMARE QBE

Sopii vaativiin olosuhteisiin vankan tukirakenteen ja terästangon ansiosta. Toimii sekä reelinkiliitoksissa että limittäisissä liitoksissa. Kaupallisille veneille, huvialuksille ja sotilasveneille.  
9516019232 / valkoinen  
9516019234 / harmaa  
9516019230 / musta



### KAUKOSÄÄTÖKAAPELI 56' ULTRAFLEX MACH ZERO CAVO

Japanilaisvalmisteisiin perä- ja keski-moottoreihin Yamaha, Suzuki, Honda, Tohatsu, Selva, Nissan, Force. Liikevara 87 mm. Kuoren Ø 8 mm. Vähäkitkainen, joustava ja tarkka MACH-sarjan hallintakaapeli. Pakkauksessa 1 kpl.  
9513773756 / Mach Zero Cavo 56'  
9513773746 / Mach Zero 46'



### KÖYSI, 10 MM ROBLINE NEPTUN 500

Pehmeäpintainen, notkea skuuttiköysi, josta saa hyvän ja mukavan otteen. Köydessä on 8-lyöty polyesterisidän. 16-lyöty PES-vaippa. UV-kestävä ja pitkäikäinen. Myydään rullittain. Pituus 200 m. Murtolujuus 1800 kg. Valkoinen.  
9518114910



### KÄÄNTYVÄT KIINNITYSVARRET 36" ILMATÄYTT. VENEILLE HURLEY MARINE H20

Helposti asennettavissa veneen uimatasolle ja irrotettavissa, kun niitä ei käytetä. Kiinnitysvarret säästävät ilmatäytteisen veneesi naarmuilta. Voidaan irrottaa asennuslevystä, kun sitä ei käytetä. Enimmäiskuorma 113 kg.  
9519037902 / valkoinen  
9519037903 / musta



### KÄÄNTYVÄT KIINNITYSVARRET 36" KOVAPOHJ. VENEELLE HURLEY MARINE H20

Helposti asennettavissa veneen uimatasolle ja irrotettavissa, kun niitä ei käytetä. Kiinnitysvarret säästävät kovapohjaisen veneesi naarmuilta. Voidaan irrottaa asennuslevystä, kun sitä ei käytetä. Enimmäiskuorma 113 kg.  
9519037906 / valkoinen  
9519037907 / musta



### KÄÄNTYVÄT KIINNITYSVARRET 10" ILMATÄYTT. VENEILLE HURLEY MARINE H20

Lujatekoisten kiinnitysvarsien avulla voit nostaa veneen säilytystä varten tai laskea sen vesille. Helposti asennettavissa veneen uimatasolle ja irrotettavissa, kun niitä ei käytetä. Voidaan irrottaa asennuslevystä, kun sitä ei käytetä.  
9519037900 / valkoinen  
9519037901 / musta



### KÄÄNTYVÄT KIINNITYSVARRET 10" KOVAPOHJ. VENEELLE, HURLEY MARINE H20

Lujatekoisten kiinnitysvarsien avulla voit nostaa veneen vesiltä säilytystä varten tai laskea sen vesille. Helposti asennettavissa veneen uimatasolle ja irrotettavissa, kun niitä ei käytetä. Kiinnitysvarret säästävät kovapohjaisen veneesi naarmuilta.  
9519037904 / valkoinen  
9519037905 / musta



### KULJETUSRAMPPI MAN. VINSSILLÄ, MAKS. 181 KG HURLEY MARINE H30

Kestävä Hurley H30-järjestelmä on suunniteltu ilmatäytteisen tai kovarunkoisen veneen sekä jollan nostamiseen ja varastointiin turvallisesti. Ihanteellinen korkeille uimatasoille, laitureille ja/tai HT-veneille.  
9519037910 / valkoinen  
9519037911 / musta





**KULJETUSRAMPPI SÄHKÖ-  
VINSSILLÄ, MAKS. 181 KG  
HURLEY MARINE H30**

Ilmatäyteen tai koverunkoiseen veneen sekä jollan nostamiseen ja varastointiin. Ihanteellinen korkeille uimatasoille, laitureille ja/tai HT-veneille. Säädettyä ja irrotettava sähköinen vinssausjärjestelmä.

9519037912 / valkoinen  
9519037913 / musta



**KULJETUSRAMPPI  
MAN. VINSSILLÄ, MAKS. 328 KG  
HURLEY MARINE H30+**

Sopii moniin malleihin, kuten kumiveneisiin, HT-veneisiin, vesiskoottereihin yms. Ihanteellinen korkeille uimatasoille, laitureille ja/tai HT-veneille. Irrotettava 183 cm vinssivarsi. Säädettyä tuet. Käsivinski.

9519037914 / valkoinen  
9519037915 / musta



**KULJETUSRAMPPI SÄHKÖ-  
VINSSILLÄ, MAKS. 328 KG  
HURLEY MARINE H30+**

Sopii mm. kumiveneisiin, HT-veneisiin, vesiskoottereihin. Ihanteellinen korkeille uimatasoille, laitureille ja/tai HT-veneille. Sähkövinski 12 V kaukosäätimellä ja kaapeloinnilla. Irrotettava 183 cm vinssivarsi.

9519037916 / valkoinen  
9519037917 / musta



**KULJETUSRAMPPI  
MAN. VINSSILLÄ, MAKS. 453 KG  
HURLEY MARINE H30+ XL**

Sopii mm. kumiveneisiin, HT-veneisiin, vesiskoottereihin. Ihanteellinen korkeille uimatasoille, laitureille ja/tai HT-veneille. Irrotettava 183 cm vinssivarsi. Säädettyä tuet. Käsivinski.

9519037920 / valkoinen  
9519037921 / musta



**KULJETUSRAMPPI SÄHKÖ-  
VINSSILLÄ, MAKS. 453 KG  
HURLEY MARINE H30+ XL**

Sopii mm. kumiveneisiin, HT-veneisiin, vesiskoottereihin yms. Ihanteellinen korkeille uimatasoille, laitureille ja/tai HT-veneille. Irrotettava ja kokoonaitettava 183 cm vinssivarsi. Sähkövinski kaukosäätimellä ja akulla. Säädettyä tuet

9519037922 / valkoinen  
9519037923 / musta



**KIINNITYSKIILAT  
HURLEY MARINE CHOCKS**

Kiinnityskiilat, 2 kpl. Asennetaan esiasennettuun uimatasoon/laiturin kiskojärjestelmään. Helposti irrotettavissa, kun ei käytetä.

9519037930 / valkoinen  
9519037931 / musta



**KIINNITYSKIILAT + KISKOT  
HURLEY MARINE CHOCKS**

Chocks-kiinnityskiilat asennettaviksi esiasennettuun uimatasoon/laiturin kiskojärjestelmään. Helposti irrotettavissa kun eivät ole käytössä. Sisältää 2 kpl kiskoja.


9519037932 / valkoinen  
9519037933 / musta



**KÄÄNTYVÄT KIINNITYSKIILAT  
HURLEY MARINE CHOCKS**

Kääntyvät Chocks-kiinnityskiilat. Asennetaan suoraan uimatasoon/laiturin esiasennettuihin asennuslevyihin (sisältyy toimitukseen). Kiilat on helposti irrotettavissa, kun niitä ei käytetä. Hinta/pari.

9519037936 / valkoinen  
9519037937 / musta

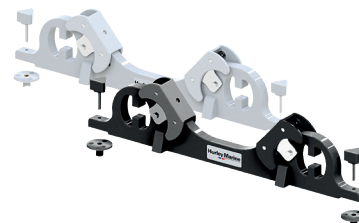

**KIINNITYSKIILA + KIINNIKKEET  
HURLEY MARINE CHOCKS**

Chocks-kiinnityskiilat ruuvattavilla kansi-kiinnikkeillä. Asennetaan suoraan uimatasoon/laiturin. Kiinnityskiilat on helposti irrotettavissa kun niitä ei tarvita. Hinta/pari.


9519037934 / valkoinen  
9519037935 / musta



**CHOCKS KÄÄNT. KIINNITYSKIILA  
KISKOLLA HURLEY MARINE**

Chocks-kiinnityskiilat asennetaan uimatasoon/laiturin esiasennettuun kääntyvään kiskojärjestelmään. Helposti irrotettavissa kun ei käytetä.


9519037939 / valkoinen  
9519037938 / musta



**SUP-LAUTA- JA MELATELINE  
UIMATASOON HURLEY MARINE**

Teline kahden SUP-laudan ja kahden melan säilyttämiseen. Asennetaan suoraan uimatasolle, kannelle tai laiturin. Merikäyttöön suunniteltua erikoismuovia, mikä suojaa auringolta, suolavedeltä, haalistumiselta ja syöpymiseltä. Integroiduilla kiinnitysnaruilla laudat ja melat. Myydään pareittain.

9519037940



**SUP-LAUTA- JA MELATELINE  
KISKOLLE HURLEY MARINE**

Teline kahden SUP-laudan ja kahden melan säilyttämiseen. Asennetaan kiskoihin, mikä mahdollistaa sen liukumisen. Merikäyttöön suunniteltua erikoismuovia, mikä suojaa auringolta, suolavedeltä, haalistumiselta ja syöpymiseltä. Teline on tarvittaessa helppo poistaa. Myydään pareittain. Sisältää kiskot ja kiinnitystarvikkeet.


9519037942





**KANSIRUUVIKE  
1 1/2\"-LETKULLE, PERKO**

Diesel. Kromattu pronssi kansi  
ja musta polymeerirunko.  
Täyttöletkun koko 1 1/2\".  
O.D.-laippa 3 3/8\".  
Asennusreijän halkaisija 2 - 1/8\".  
Sisältää O-renkaan.  
9511041098



**VASTAKAPPALE 90°  
LUUKUNKIRISTIMEEN ROCA**

Luukunkiristimeen  
934151 ja 934152 (415).  
Pintakäsittely sähköinen kiillotus.  
Materiaali HST (AISI316).  
9516008025



**LUUKUNSALPA  
ILMAN LUKKOA 61 MM, ROCA**

Haponkestävää, ruostumatonta terästä.  
Sarja sisältää ohuen taustalevyn,  
välilappaleen ja 2 ruuvia 2 - 22 mm  
paneeliin. Helppo asentaa.  
Sulje painamalla, avaa vetämällä.  
Pintakäsittely kiillotettu.  
9516060164



**LED-KOHDEVALO, RGBW  
LUMITEC MIRAGE**

Lasikehyksellä. Upotettava. Sopii sisä- tai  
ulkovalaistustarpeisiin. Valaistusvaihtoehdot  
arkkitehtonisen luokan High CRI lämmin  
valkoinen, valkoinen/sininen/punainen moni-  
värisyys tai Spectrum RGBW. 380 lm.  
9514030432



**LED-KOHDEVALO, RGBW  
LUMITEC MIRAGE**

Sopii erilaisiin sisä- tai ulkovaistustar-  
peisiin. Valaistusvaihtoehdot arkkitehto-  
nisen luokan High CRI lämmin valkoinen,  
valkoinen/sininen/punainen monivärinen tai  
Spectrum RGBW; tarjoaa lähes äärettömän  
paljon värimahdollisuuksia. 380 lm.  
9514030488



**LED-KOHDEVALO, RGBW  
LUMITEC MIRAGE**

Valkoisella kehyksellä. Valaistusvaihtoehdot  
arkkitehtonisen luokan High CRI lämmin  
valkoinen, valkoinen/sininen/punainen  
monivärinen tai Spectrum RGBW. 380 lm.  
S. 2,54 cm, Ø 8,25 cm.  
9514030466



**LED-KOHDEVALO, RGBW  
LUMITEC HALO SPECTRUM**

Ohjaamo- ja ulkokäyttökohteisiin. Älykäs  
virtapiiri mahdollistaa himmennuksen ja  
monivärisen ohjauksen ilman ulkoisia oh-  
jausmoduuleja, erikoiskytimiä tai lisäjohto-  
ja. 5000K. 210 lm. Syv. 1,77 cm, korkeus  
12,56 cm, Ø 5,05 cm. Upotettava.  
9514030384 / valkoinen  
9514030372 / harjattu teräs



**LED-KOHDEVALO, RGBW  
LUMITEC SHADOW**

Upotettava. TTP-teknikka mahdollistaa  
himmennuksen ja värinvaihdon tavallisel-  
la 2-johdiniitännällä mihin tahansa ON/  
OFF-kytkimeen. Yhteensopiva useimpien  
kolmannen osapuolen ohjainten ja himmen-  
timien kanssa. 5000K. 305 lm.  
9514030452 / valkoinen  
9514030442 / kiillotettu



**LED-KOHDEVALO, RGBW  
LUMITEC ORBIT**

Ihanteellinen ohjaamon valaistuksiin,  
T-top-katoksiin ja parvivalaistukseen. Älykäs  
virtapiiri mahdollistaa himmennuksen ja mo-  
nivärisen ohjauksen ilman ulkoisia ohjaus-  
moduuleja, erikoiskytimiä tai ylimääräisiä  
johdotuksia. 210 lm. S. 1,9 cm, Ø 5 cm.  
9514030348 / valkoinen  
9514030334 / harjattu teräs



**LED-KANSIVALO  
LUMITEC CAPRI2**

Kaksivärinen tekniikka upealla valkoisen  
valon elegantilla sinisellä ja punaisella  
värillä. Ainutlaatuinen optinen tekniikka  
leveällä valokeilalla. 10 - 30 V DC. Vastaa  
16 W. 5000K. 1000 lm. Syvyys 3,98 cm,  
leveys 3,98 cm, korkeus 12,56 cm.  
9514030522



**KANSIVALO JALUSTALLA  
LUMITEC MAXILUME H60**

Sisäinen himmentimen ohjaus.  
10 - 30 V DC. 12 V DC Amp: 5A /  
24 V DC Amp: 2,5A. Vastaa 60 W.  
5000K. 6000 lm. Syvyys 6,6 cm,  
leveys 8 cm, korkeus 18,11 cm.  
Pinnan viimeistely/runko musta.  
9514030558



**UPOTETTAVA KANSIVALO  
LUMITEC MAXILUME H60**

Sisäinen himmentimen ohjaus.  
10 - 30 V DC. 12 V DC Amp: 5A /  
24 V DC Amp: 2,5A. Vastaa 60 W. 5000K.  
6000 lm. Syvyys 6,33 cm, leveys 6,92 cm,  
korkeus 21,08 cm. Valkoinen.  
9514030560





### LED-KANSIVALO LUMITEC CAPRERA2

Kaksivärinen tekniikka upealla valkoisen valon elegantilla sinisellä ja punaisella värillä. Ainutlaatuinen optinen tekniikka leveällä valokeilalla. 10 - 30 V DC. Vastaa 16 W. 5000K. 1000 lm. Syvyys 6,55 cm, leveys 11,40 cm, korkeus 5,05 cm. 9514030526



### JÄLKIASENNUSSARJA LUMITEC

Peittää vanhojen halogeenilamppujen ylisuurat aukot. Asennusratkaisu uppoaviin Orbit- tai Halo-valaisimiin. Ei näkyviä kiinnikkeitä; puhdas ilme sisällä ja ulkona. Käytetään 4,8 - 7 cm aukoissa. 10-30 V DC. Syvyys 1,82 cm. Halkaisija 7,62 cm. 9514030300



### VALONHEITIN LUMITEC OCTANE

Tyyliä, viimeisteltyä muotoilua ja hämmästyttävä suorituskky. 1000 lm. Musta runko. 10 - 30 V DC. 12 V DC Amp: 1,3A / 24 V DC Amp: 600mA. Vastaa 16 W. 5000K. Korkeus 7,62 cm, syvyys 6,98 cm, halkaisija 6,04 cm. 9514030554




### VEDENALAINEN LED-VALO LUMITEC SEABLAZEX2

Kromattu. Spektriefektillä erinomainen suorituskky. Sisäisesti synkronoitu valkoinen/sininen ristiäilytystila. 10 - 30 V DC. 12 V DC Amp: 5A / 24 V DC Amp: 2,5A. Vastaa 60 W. 6500K. 6000 lm. Syvyys 2,15 cm. Halk. 8,86 cm. 9514030734



### VEDENALAINEN VALO LUMITEC ZAMBEZI MINI

Pinta-asennettava. Alumiinia. Pienemmillä pintoille ja kevyille veneille. Helppo asentaa. Täysvärinen RGBW spektrimalli. 10 - 30 V DC. 12 V DC Amp: 880mA / 24 V DC Amp: 450mA. Vastaa 10,5 W. 6500K. 670 lm. Syv. 3,04 cm, halk. 7,6 cm. 9514030718



### VEDENALAINEN VALO LUMITEC ZAMBEZIX2

Pinta-asennettava. Pronssi. Yhteensopiva Pocon digitaalisen valaistuksen ohjausjärjestelmän kanssa. 10 - 30 V DC. 12 V DC Amp: 5A / 24 V DC Amp: 2,5A. Vastaa 60 W. 6500K. 6000 lm. Syvyys 4,06 cm, halkaisija 10,16 cm. 9514030738



### VEDENALAINEN VALO LUMITEC ZAMBEZI QUATTRO

Pinta-asennettava. Pronssi. Sopii isomille pintojen ja kevyille veneille, alumiiniveneille ja kelluille laitureille. 10 - 30 V DC. 12 V DC Amp: 2,1A / 24 V DC Amp: 1,1A. Vastaa 25 W. 6500K. 2000 lm. Syvyys 4,06 cm, halkaisija 10,16 cm. 9514030722



### VALOLISTA 150 MM LUMITEC RAIL2 MINI

Sekä ulko- että sisätiloihin. Saatavana monia väriaihtoehtoja: lämmin valkoinen, neutraali valkoinen, sininen, punainen tai täysvärisespekttri. 12 V DC Amp: 510mA / 24 V DC Amp: 200mA. Vastaa 4 W. 5000K. 330 lm. Syvyys 1,53 cm, leveys 2,82 cm. 9514030872



### VALOLISTA 300 MM LUMITEC RAIL2

Valittavana lämpimän valkoisella valolla himmennuksen kanssa sisätiloihin tai neutraalivalk. 3-värisellä valolla ulkokäyttöön. 10 - 30 V DC. 12 V DC Amp: 880mA / 24 V DC Amp: 460mA. Vastaa 11 W. 5000K. 900 lm. Syvyys 1,53 cm, leveys 2,82 cm. 9514030836



### VALOLISTA, RGBW LUMITEC MORAY FLEX

Yhteensopiva Pocon digitaalisen valaistuksen ohjausjärjestelmän kanssa ja on ohjattavissa sisäänrakennetun MFD-näytön, älypuhelimien tai tabletin kautta. 5000K. 9514030882 / pit. 45,7 cm. 113 lm. 9514030874 / pit. 91 cm. 225 lm. 9514030884 / pit. 137 cm. 338 lm. 9514030876 / pit. 183 cm. 450 lm.



### LED-KANSIVALO LUMITEC GAI2

Moneen eri käyttöön esim. karttavaloksi, lukuvaloksi, työvaloksi tai jopa kansivaloksi. 10 - 30 V DC. 12 V DC Amp: 430mA / 24 V DC Amp: 250mA. Vastaa 6 W. 5000K. 340 lm. Halkaisija 3,78 cm. 9514030920 / valkoinen 9514030910 / harjattu teräs



### LED-KANSIVALO LUMITEC GAI2

Sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kompaktin kokonsa ja suuren valovirran ansiosta valaisin sopii mm. lukuvaloksi tai työvalaisimeksi. 10 - 30 V DC. 12 V DC Amp: 430mA / 24 V DC Amp: 250mA. Vastaa 6 W. 5000K. 340 lm. Halkaisija 6,42 cm. 9514030924 / harjattu alumiini 9514030926 / valkoinen



### LAAJENNUSMODUULI RGBW/RGB LUMITEC PICO C4

Mahdollistaa kolmannen osapuolen RGB- tai RGBW-valaistustarvikkeiden Poco- tai TTP-ohjauksen. Mikäli veneessä ei ole Poco-järjestelmää, Pico C4 tarjoaa mahdollisuuden ohjata valon värejä ja voimakkuutta millä tahansa vakiokytkimellä.  
9514030952



### LAAJENNUSMODUULI LUMITEC PICO S8

Mahdollistaa Pocon virtuaalisen kytkimen komentojen määrittämisen fyysisille mekaanisille kytkimille (jopa 8). Näin voit jättää monitoiminäytön erilliselle näytölle tai jopa sammuttaa sen, kun fyysinen kytkin aktivoi virtuaalikytkimen komennon Poco-moduulin kautta. 9514030954



### DIGIT. OHJAUSMODUULI LUMITEC POCO 3

Digitaalinen valaistuksenohjaus Poco 3:n kautta mahdollistaa tehokkaan ja taloudellisen valaistuksen säätämisen yhteensopivan MFD-näytön tai liitetyn älylaitteen ja yksinkertaisen, helposti asennettavan ohjausmoduulin kautta. 9514030956



### LAUKAISUKAAPELIN ETUPANEELISARJA SEA-FIRE

Palosammutusjärjestelmän manuaalisen laukaisukaapelin etupaneeli ja asennussarjasarja.  
9517006272



### NOVEC-SAMMUTIN, MAKS. 6,4 M3, SEA-FIRE

Automaattinen/manuaalinen. Ympäristöystävällinen. Ei vahingoita laitteita ja koneita. Jälkipuhdistukselle ei ole tarvetta. Nopea, sammutus tapahtuu sekunneissa (10 sek. tai alle). Tuote vaatii manuaalisen SMAC-vapautuskaapelin.  
9517006223



### VALONHEITIN, HALOGEENI GOLIGHT STRYKER ST

Golight 3051ST Stryker ST on erittäin kestävä, tehokas ja monipuolinen langaton hakuvalo. Kiinteästi asennettava. Valovoima 225 000 candela. 370°kääntösäde ja 135 asteen pystysäde. Valokeilan leveys 8°. Maks. säteenkantama 948 m.  
9514039252



### ANKKURIRULLAN VARARULLA, BÄTSYSTEM P1070

Sopii P1301-ankkurirullalle ja 1400-, 1405-, 1410-, 1420-, 1420-1-ankkurirtelineelle. Ei toimiteta akselin kanssa. Pituus 1670 mm, leveys 60 mm. Liinauran leveys 16 mm. Halkaisija 77 mm. Reijän halkaisija 16 mm.  
9519037563




### P1070-ANKKURIRULLAN VARA-AKSELI BÄTSYSTEM

P1070-ankkurirullan vara-akseli.  
9519037565



### LUUKUNTIIVISTE LEWMAR

Luukkuntiiviste Coastline- ja Trimline-luukkuihin. Koko 40.  
9512407455

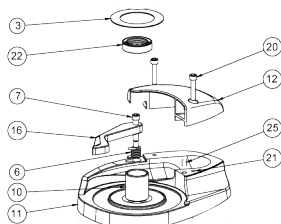

### VARAOSASARJA LEWMAR

Varaosasarja CPX 1/2&3-ankkurivinttureihin, GEN2.  
9512408231



### KUULAKUPPI 6 - 7 MM VAIJERILLE BLUE WAVE

Kuulakuppi 6 - 7 mm vaijerille. Kiillotettua, ruostumatonta terästä AISI316.  
9512100057



### SILMUKKAPÄÄTE 7 MM VAIJERILLE BLUE WAVE

Kiillotettua ruostumatonta terästä AISI316. Silmukan halkaisija 13 mm. Murtolujuus 6800 kg.  
9512100017





### OHJAAJATUOLIN RUNKO ARC MARINE

Öljyämätön, kokoonlaitettava ohjaajantuolin runko on vahva, mukava ja erittäin helppo varastoida. Tiikkipuu on säänkestävää, joten voit jättää tuolisi ulos käsittelytavasta riippumatta.  
9519037190



### TYYNYSARJA, MUSTA ARC MARINE

Ylelliset ARC Marine Deluxe -tyynyt tuovat lisämukavuutta veneeseen. Tyynysarjaan kuuluu selkätyyny, istuinosa ja istuintyyny.  
9519037192



### KANGASSARJA OHJAAJAN- TUOLIN ARC MARINE

Musta kangassarja tiikkiseen ohjaajantuoliin. Kangas on siisti ja kuivuu nopeasti veden kastellessa sen.  
9519037188



### OHJAAJANTUOLIN RUNKO ARC MARINE

Tiikki. Kokoonlaitettava ohjaajantuoli on vahva, mukava ja erittäin helppo varastoida. Tiikki on säänkestävää, joten voit jättää tuolisi ulos käsittelytavasta riippumatta. Öljyty puu pitää öljyä aika-ajoin uudelleen.  
9519037186



### TIKKIPÖYTÄ 60 X 60 CM ARC MARINE

Veneeseen tai maihin. Korkeutta voi säätää jatkopalan avulla. Ihanteellinen ruoka-pöydäksi, mutta sopii myös sohvapöydäksi ohjaamoon. Pöydän voi taittaa ja se vie vain vähän tilaa varastoituna. Valmistettu tiikistä ja kestää kaikkia sääolosuhteita.  
9519037215



### JATKOPALA PÖYTÄÄN ARC MARINE

Jatkopala tiikkipöytään  
9519037215. Jatkopallalla voit kasvattaa sekä pöytälevyn kokoa että pöydän korkeutta. Öljyty.  
9519037216



### VIESTILIPPUTYYNYT 50 X 60 CM ARC MARINE

100 % puuvillaa.

9515008690 / J  
9515008692 / M  
9515008694 / W  
9515008696 / X



### ROSKAKORI 5 L ARC FLEXTRASH

Leirintään, autoon tai veneeseen. Valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista. Joustava ja kestävä. Sivulla olevan vetoketjun avulla sisäroskapussi on helppo tyhjentää.

9515008756 / musta  
9515008758 / harmaa  
9515008760 / vihreä



### ROSKAKORI 9 L ARC FLEXTRASH

Leirintään, autoon tai veneeseen. Valmistettu kierrätetyistä PET-pulloista. Joustava ja kestävä. Sivulla olevan vetoketjun avulla sisäroskapussi on helppo tyhjentää.

9515008750 / musta  
9515008752 / harmaa  
9515008754 / navy



### KLAFFIKIINNIKE ARC FLEXTRASH

Kiinnikeiden avulla Flextrash-roskakori voidaan asentaa autonistuimen niskatuen metallitankoihin. Napsautusmekanismi ansiosta kiinnike on lapsiystävällinen.  
9515008776



### IMUKUPPIKIINNIKE ARC FLEXTRASH

Joustavan imukuppiikiinnikkeen ansiosta voit käyttää Flextrash-roskakoria kaikkialla. Kiinnitä imukuppiikiinnike tasaiselle pinnalle, kuten lasiin tai laattaan.  
9515008772



### PÖYTÄKIINNIKE ARC FLEXTRASH

Kiinnitä kiinnike mihin tahansa 10 - 40 mm:n paksuiseen pöytään. Täydellinen veneeseen, ulkokeittiöön, telttaretkelle, toimistoon... Sopii myös kaikkiin Tesla-automalleihin.  
9515008770



### SEINÄKIINNIKE ARC FLEXTRASH

Kiinnittä Flextrash-roskakori seinälle toimitukseen sisältyvällä 3M-teipillä tai ruuveilla. Voit käyttää roskakoria missä tahansa haluat kiinnittämällä seinäkiinnikkeen tasaiselle pinnalle.  
9515008774



### USB-LATURI SCANSTRUT FLIP PRO FAST

Erittäin nopea. Suunniteltu käytettäväksi joko 12 V tai 24 V -jännitesyötöstä ja sisältää 1x USB-A- ja 1x USB-C-latausliittimet.  
9514601127



### KATKAISINPANEELI + 2 USB TREM

Valkoiset valokytkimet. Toimitetaan täysin esijohdotettuna, 1 metrin johto. Sulakerasia auttaa tekemään johdotukset halutun käyttötarkoituksen mukaisesti ja suojaa vikatilanteissa. 9 - 32 V.  
9514014042



### UPOTETTAVA KAASULIESI TERÄS, CAN S.R.L

Kaasuliesi, 1 poltinskyikkö ja termopari. Erittäin kompakti versio. Kaasupropelli. Teho SR 1,9 kW, syöttö Gpl 28-30 mbar, termopari-turvajärjestelmä, materiaali ruostumaton teräs 304 L, energiankulutus SR 127 G/h, virrankytkentä manuaalinen.  
9515008546



### UPOTETTAVA KAASULIESI LASI, CAN S.R.L

Lasipintainen kaasuliesi, 1 poltin ja termopari. Teho SR 1,9 kW, syöttö Gpl 28-30 mbar, termopari-turvajärjestelmä, materiaali karkaistu lasi 8 mm, energiankulutus SR 127 G/h, virrankytkentä manuaalinen.  
9515008544



### INDUKTIOLIESI 220 V CAN S.R.L

Pieni induktioliesi, jossa lämmönkestävä lasikeraaminen liesipaneeli ja kosketusohjaus. Asennusmitat lev. 185 x syv. 235 mm. 5-portainen tehonsäätö (200 - 1100 W). Sammuu automaattisesti liikuumentuessa tai kun keittoastia on tyhjä.  
9515008548



### LED-KANSIVALO RGB LUMITEC CAPRI3

1200 lumenin Capri3:ssa on paranneltu optinen valokeila. Spectrum RGB -tekniikalla saat lähes äärettömän paljon väri vaihtoehtoja. PLI-yhteensopivia (Poco). 12 W.  
9514030616 / valkoinen  
9514030626 / musta



### LED-KANSIVALO RGB LUMITEC CAPRERA3

Pidikkeellä. 1200 lumenin kansivalossa on paranneltu optinen valokeila. Spectrum RGB -tekniikalla saadaan lähes äärettömän paljon valaistusväri vaihtoehtoja. PLI-yhteensopivia (Poco). 12 W.  
9514030596 / valkoinen  
9514030606 / musta



### LED-KANSIVALO LUMITEC CAPRI LT

Luotettava ja suorituskykyinen valonheitin – myös äärimmäisiin olosuhteisiin. Yhteensopiva useimpien PWM LED -himentimien kanssa. 10 - 30 V DC.  
9514030534




### LED-KANSIVALO LUMITEC RAZOR

Upotettava. Razorin pitkä kantama on korvaamaton merimerkkien ja esteiden havaitsemisessa. Se myös valaisee ohjaamon, portaat sekä ympäröivät alueet yli 10 000 lumenin valoteholla. 108 W, 10 - 30 V DC.  
9514030580



### LED-KULKUVALO PERKO BI-COLOUR

Huipputekniikkaa edustava, umpinainen LED-moduuli. Uusi tyylikäs pyörästetty malli. 12 V, 0,21A, 2,5 W.  
9514033900



### HIONTAPYÖRÖ 225 MM MIRKA ABRANET ACE HD

Hiottavat materiaalit kova puu, värinpoisto, lakatut pinnat. Vahvan verkkorakenteen, reunakestävyys ja keraamisten jyvien ansiosta tarjoaa erinomaisen aineenpoiston ja suorituskyvyn sekä kovia puupintoja että metallia hiottaessa. 9519401622 / P60  
9519401624 / P80  
9519401626 / P120





### NESTEANTURI MAKS. 2 M GOBIUS C

Käyttövalmis kytkennän jälkeen. Anturi, kaapeli, 3M-puhdistuspyyhe ja ylimääräinen 3M-anturiteippi sisältyvät toimitukseen. Toimii 12 - 24 V jännitetasoilla. Anturi voidaan yhdistää ohjausjärjestelmiin ja analogisiin laitteisiin.  
9514052024



### METALLITANKIN ADAPTERI GOBIUS C

Erikoisadapteri anturin kiinnittämiseksi metallitankkiin. Toimitukseen sisältyvät: adapteri, 3M-teippi ja kaksi O-tiivisterengasta.  
9514052026

## SANI MARIN


### POISTOPUTKI TAKAISKU- VENTTIILILLÄ SANIMARIN

Poistoputki takaiskuventtiilillä Sanimarin-käymälöihin.  
9515022457



### ANKKURI 30 KG LEWMAR CLAW SS

Korkealaatuista ruostumatonta terästä. Claw-ankkuri asettuu vaivattomasti erilaisiin merenpohjiin ja pysyy paikallaan. Se myös kiinnittyy helposti useimpien veneiden keularullaan. Suositeltu ketjun koko 10 mm.  
9512401421

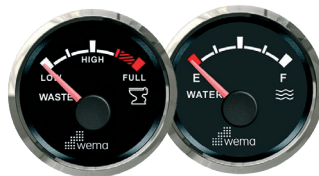


### MITTARIT 52 MM WEMA NMEA2000

Ruostumaton teräskuori ja kaareva lasi. Helppo yhdistää NMEA2000-verkkoon. Toimitukseen sisältyy 1 m:n NMEA2000-kaapeli, jossa on naaras- ja urosliittimet. 12 V.  
9514700910 / septitankki  
9514700906 / vesitankki



### KAUKOSÄÄDIN KAKSIVIPUINEN ULTRAFLEX B302B

Yksi vipu kahdelle moottorille/kaksitoiminen kaukosäädin, jolla ohjataan sekä kaasua että vaihteita. Soveltuu kaikentyyppisiin veneisiin, joissa on keskimoottori. Estokatkaisin estää käynnistyksen vaihteen ollessa päällä.  
9513024090



### LIIMATTAVA DYNEEMASILMUKKA WICHARD SOFTEYE 40

Kiinnitä varusteesi ilman poraamista. Voi käyttää veneen ulko- tai sisäpuolella.  
9511005050B



### KÖYSI ROBLINE NEWPORT 8

Vahva 8-lyöty kiinnitysköysi. Helposti spleissattavissa. Käsittely helppoa ja mukavaa. Pitää erinomaisesti pollareissa. Pakkautuu pienen tilaan.  
9518155115 / 14 mm, ML 3750 daN  
9518155117 / 16 mm, ML 4700 daN

## MAESTRINI

### Kulmakappale kier- teillä 90°, messinki

9515010114B 1/4"  
9515010116B 3/8"  
9515010118B 1/2"  
9515010120B 3/4"  
9515010122B 1"  
9515010124B 1 1/4"  
9515010126B 1 1/2"  
9515010128B 2"

### Kulmakappale 90°, messinki

9515010100B 3/8"  
9515010102B 1/2"  
9515010104B 3/4"  
9515010106B 1"  
9515010108B 1 1/4"  
9515010110B 1 1/2"  
9515010112B 2"

### Kulmakappale 45°, messinki

9515010130B 3/8"  
9515010132B 1/2"  
9515010134B 3/4"  
9515010136B 1"  
9515010138B 1 1/4"  
9515010140B 1 1/2"  
9515010142B 2"

### T-kappale, messinki

9515010144B 3/8"  
9515010146B 1/2"  
9515010148B 3/4"  
9515010150B 1"  
9515010152B 1 1/4"  
9515010154B 1 1/2"  
9515010156B 3/8"

### Sovituskappale, messinki

9515010158B 1/2x1/4"  
9515010160B 1/2x3/8"  
9515010162B 3/4x3/8"  
9515010164B 3/4x1/2"  
9515010166B 1x1/4"  
9515010168B 1x3/8"  
9515010170B 1x1/2"  
9515010172B 1x3/4"  
9515010174B 1 1/4x1/2"  
9515010176B 1 1/4x3/4"  
9515010178B 1 1/4x1"  
9515010180B 1 1/2x3/4"  
9515010182B 1 1/2x1"  
9515010184B 1 1/2x1 1/4"

### Letkuliitin

9515010186B 1/4"x8mm  
9515010188B 1/4"x10mm  
9515010190B 3/8"x10mm  
9515010192B 3/8"x12mm  
9515010194B 3/8"x13mm  
9515010196B 3/8"x16mm  
9515010198B 1/2"x10mm  
9515010200B 1/2"x12mm  
9515010202B 1/2"x13mm  
9515010204B 1/2"x15mm  
9515010206B 1/2"x16mm  
9515010208B 1/2"x18mm  
9515010210B 1/2"x20mm  
9515010212B 3/4"x16mm

### Letkuruuvike, messinki

9515010214B 1/2"x18mm  
9515010216B 1/2"x19mm  
9515010218B 1/2"x20mm  
9515010220B 3/4"x16mm

9515010222B 3/4"x19mm  
9515010224B 3/4"x20mm  
9515010226B 3/4"x25mm  
9515010228B 1"x13mm  
9515010276B 1/2"x8mm  
9515010278B 1/2"x10mm  
9515010280B 1/2"x12mm  
9515010282B 1/2"x13mm  
9515010284B 1/2"x14mm  
9515010286B 1/2"x15mm  
9515010288B 1/2"x16mm  
9515010290B 1/2"x18mm  
9515010292B 1/2"x20mm  
9515010230B 1"x19mm  
9515010232B 1"x20mm  
9515010234B 1"x25mm  
9515010236B 1"x27mm  
9515010238B 1"x30mm  
9515010240B 1"x32mm  
9515010242B 1"x33mm  
9515010244B 1"x35mm  
9515010246B 1 1/4"x25mm  
9515010248B 1 1/4"x30mm  
9515010250B 1 1/4"x32mm  
9515010252B 1 1/4"x33mm  
9515010254B 1 1/4"x35mm  
9515010256B 1 1/4"x38mm  
9515010258B 1 1/4"x40mm  
9515010260B 1 1/2"x25mm  
9515010262B 1 1/2"x32mm  
9515010264B 1 1/2"x38mm  
9515010266B 1 1/2"x39mm  
9515010268B 1 1/2"x40mm  
9515010270B 1 1/2"x45mm  
9515010272B 1 1/2"x50mm  
9515010274B 1 1/2"x51mm

### Läpivienti, messinki

9515010294B 3/8"  
9515010298B 3/4"  
9515010296B 1/2"  
9515010300B 1"  
9515010302B 1 1/4"  
9515010304B 1 1/2"  
9515010306B 2"

### Läpivienti sihdillä, messinki

9515010308B 3/8"  
9515010310B 1/2"  
9515010312B 3/4"  
9515010314B 1"  
9515010316B 1 1/4"  
9515010318B 1 1/2"  
9515010320B 2"

### Kuulaventtiili, messinki

9515010322 3/8"  
9515010324 1/2"  
9515010326 3/4"  
9515010328 1"  
9515010330 1 1/4"  
9515010332 1 1/2"  
9515010334 2"

### Kuulaventtiili veden- poistolla, pronssi

9515010336 1/2"  
9515010338 3/4"  
9515010340 1"  
9515010342 1 1/4"  
9515010344 1 1/2"  
9515010346 2"



## KUPARILUKKO TALURIT

Kuparilukot soveltuvat käsipihdeillä puristettavaksi haponkestäville teräsköysille.  
9510928259 / 5 mm  
9510928260 / 6 mm




## KERAAMINEN KAASULIESI DYNACOOK

Dynacook X2 mini on turvallinen, nopea ja nykyaikainen keraaminen kaasuliesi. Kaasuliekki kuumentaa keraamisen levyn, jonka ansiosta lämpö jakautuu tasaisesti.  
9515008520




## ANKKURIYHDISTÄJÄ

Ankkuriyhdistäjä 10 - 13 mm:n ketjulle, AISI316.  
9510928248



## KOOTTAVA POIJUPAINO 30 KG NAWA

Mahdollista kiinnittää lisäpainoja tarpeen mukaan aina 40 kg yhteispainoon saakka. Etuna on kuljetuksen ja paikalleen viemisen helppous. Poijupainon ulokkeet tunkeutuvat tehokkaasti pohjaan tehostaen pito-vaikutusta. Lisäpainot hankittava erikseen.  
9513051130



## POIJUPAINON LISÄPAINO 5 KG NAWA

Kuumasinkitty poijupainon 5 kg lisäpaino. Kiinnitetään kasattavaan poijupainoon lisäämään massaa ja pitoa.  
9513051105



## KÖYSI 8 MM ROBLINE ADMIRAL 7000

32-lyöty PES-ulkokuori antaa loistavan kulutussuojan. UV- ja kulutuskestävyys on erinomainen.  
Ø 8 mm, 200 m, 3900 daN, 42 g/m.  
9518102109



## SARANA 45 X 45 MM ROCA

Sarana kiillotettua ruostumatonta terästä AISI316.  
9516003072



## KIRISTÄVÄ LUUKUNSALPA Ø 61,5 MM ROCA

Upotettava. Kansiluukkuihin, aina pienestä ankkurilaatikosta suureen konehuoneen luukkuun. Toimitukseen sisältyy kaikki osat mukaan lukien välikappale. Paneelin paksuus 2,0 - 22,5 mm. Vetimen koko 40,5 - 65,5 mm.  
9516060134



## LASINEN PESUALLAS 360 MM OSculati

Tason päälle asennettava lasinen malja-allas. Vesilukko ei sisälly toimitukseen.  
Ø 360 mm.  
9515013132



## KOTELO 9" NÄYTÖILLE SCANSTRUT

Asenna mihin tahansa tasaiselle pinnalle veneessä ja optimaaliseen asentoon olipa kyseessä sitten RIB-, moottori- tai purjevene. Yksinkertainen vipumekanismi ja intuitiivinen toteutus mahdollistaa 360-asteen katselukulman.  
9514620462



## VARRELLINEN KOTELO SCANSTRUT

Arm Podin avulla voit asentaa pienet näytöt, kytkimet, ohjaimet, ketjulasurit ym. tavanomaiseen tai kaarevaan kaiteeseen. Sopii 25 - 33,7 mm:n kaiteisiin.  
9514620495



## AA-ANTURIN PISTOLIITIN LEWMAR

Asennuksen helpottamiseksi kaapeleiden molemmissa päissä on urosliittimet.  
9512400558





## KIERRETTY VILLALAIKKA 180 MM MIRKA

2-puoleinen. Puhtaasta lampaanvillasta valmistettu, leikkaavampaan kiillotukseen soveltuva villalaikka vene-, puu- ja autoalalle. Soveltuu parhaiten käytettäväksi Mirka Polarshine -kiillotusaineiden 20 ja 35 kanssa.  
9519401073



## ADAPTERI MIRKA

Adapterin avulla voit asettaa kaksipuolisen kierretyn villalaikan 180 mm (9519401073) kiillotuskoneeseen.  
9519401075



## AKKUHIOMAKONE 55 MM MIRKA ANGOS ARG-B 200

Käyttökohteita hitsauksen jälkien poisto, maalinpoisto, materiaalin hionta, purseen poisto. Mukana on kaksi 5,0A:n 10,8 V:n Li-ion akkua, laturi ja pika-adapteri. 6 mm kiristysholkki. Suurin sallittu laikkakoko Ø 55 mm.  
9519401079



## PELASTUSLAUTAN TELINE TREM

Pelastuslautan teline pystyasennusta varten. Mukana muovikiinnikkeet.  
9532006334



## PELASTUSLAUTTATELINEEN KIINNIKESARJA TREM

Pelastuslauttatelineen kiinnikesarja. AISI316. Mukana ruuvit.  
9532006335



## PELASTUSLIIVIN VALO ALX SOLAS

Aktivoituu automaattisesti vedessä. Voidaan kytkeä manuaalisesti päälle/pois. Kirkas valkoinen LED-valo vilkkuu 50 - 70 kertaa minuutissa, vähintään 8 tunnin ajan. Sopii kaikkiin pelastusliiveihin ja -pukuihin.  
9517001014



## SUP-LAUTATELINE NAWA

Tukeva teline puhallettaville SUP-laudoille (maks. kork. 150 mm ja lev. 850 mm). Nawa-liittimet monipuoliseen asennukseen. Helppo asentaa. Nauti suppailusta ilman jatkuvaa pumppaamista ja pakkaamista.  
9519037950



## LIITOSPALASARJA PROFURL R350

Liitospalasarja Profurlin R350 Racing -rullalaitteelle.  
9512205275

## ASENNUSJALKA MARCO EW3

Merkinantotorven asennusjalka.  
9514008113

## SOLENOIDIVENTTIILI MAXLITE + S 12 V

9515022359





### MAALINSEKOITUSTIKKU 20 CM MIRKA

S-muotoinen polypropeenista valmistettu maalinsekoitustikku. S-muoto tekee tikusta kestävämmän. Sekoitustikku kestää sekä maaleja että liuottimia, pituus 20 cm.  
9519400088



### HIOMAKONE MIRKA DEROS 650CV

Sähkökäyttöinen. Kaikentyyppisten pintojen tehokkaaseen ja pölyttömään hiontaan. Kevyt ja ergonominen. Integroitu värinä-sensori sekä Bluetooth. 350 W, 4000 - 10000 rpm, 220 - 240 VAC, alustalla 150 mm (9519401376), 71 dB.  
9510928298




### KIILLOTUSKONE MIRKA PS 1437

Pienempien pintojen kiillottamiseen. Tehokkaassa moottorissa hyvät jäähdytys-ominaisuudet. Elektroninen vakionopeus-säädin. Karalukko. Maks. 150 mm alustalla (ei sis. toimitukseen). 1400 W, 1100 - 3700 rpm.  
9510928297



### PESUTIIVISTE 1 L MIRKA POLAR-SHINE MARINE DEEP CLEAN

Tehokas, syväpuhdistava. Veneen kuohu-ajan ja pohjan puhdistukseen. Poistaa vesikasvillisuuden, kellastumien, levän, pohjakasvillisuuden, ruostetahrojen ja kalanveren aiheuttamat pinnat. Gelcoat-, lasikuitu-, maali-, muovi-, lakka-, ja muille happoa sietäville pinnoille. 9519401087



### HIOMASIENI MIRKA MIRLON SOFT R/G

Pehmeä hiomasieni hiontaan ja puhdistukseen. Kaksipuolinen käyttö; karkea ja hieno. Imukykyinen vaahdonmuovi, tekee Mirlon Softista ihanteellisen tuotteen käytettäväksi puhdistukseen pesuaineen kanssa. 6 kpl/pkt.  
9519401632




### MIRKA MIRLON SOFT VALKOINEN

Öljytyjen tai vahattujen pintojen puhdistukseen, öljyämiseen ja kiillotukseen. Imukykyinen vahto, joka pitää nesteitä (öljyn tai pesuaineen) käyttöpuolella.  
6 kpl/pkt.  
9519401630




### UIMATASO 27 X 36 CM TREM

AISI315/puu. Uimataso, valmistettu ruostumattomasta teräksestä, Ø 25 mm. Merikäyttöön soveltuva puutaso. U-liitokset uimatason kiinnittämiseen. Tuet sisältyvät toimitukseen.  
9519037072



### KIINNIKE PS55-UIMATASOON BÅTSYSTEM

U-kiinnike toimitetaan PS55-uimatason (9519037428) vakiovarusteena. Letku Ø 25 mm, runkoliitin 2xM6 ja letkuliitin M8. Valmistettu haponkestävästä ruostumattomasta AISI316-teräksestä.  
9519037429



### VARAOSA PROFURL C420-RULLALAITTEESEEN

Profurl C420 -rullalaitteen alin profiili, sisältää liitospalan ruuvit ja Delrin-laakerin.  
9512205279



### KANSIRUUVIKE PAINEN- ALENTIMELLA PERKO

Bensiiniliitin EPA-lukituskorkilla ja paineenalennuksella (VPR), kulmikas kaula. Kansi kiillotettua ruostumatonta terästä ja runko polymeeriä. Huuhotinletkun koko 5/8".  
9511041097



### KANSIRUUVIKE PAINEN- ALENTIMELLA PERKO

Sinetöity kansiruuvike 1-1/2" letkulle, paineenalennus, suora kaula. Musta polymeerirunko ja korkki. EPA:n mukainen tiivistetty korkkiliitin, tyhjiöpaineen alennusventtiilillä.  
9511041096



### KANSIRUUVIKKEEN VARAKORKKI PERKO

Kansiruuvikkeen lukittava varakorkki 1-1/2", ei aukkoa. Sopii Perkon kansiruuvikkeisiin 0520, 0527, 0528, 0557, 0599 ja 1270. Musta polymeeri, tiiviiteellä. Sisäänrakennettu lukkosylinteri, jossa kansi avaimenreian päällä.  
9511041099





### LED-VALONHEITIN RGB LUMITEC CAPRI3

Uppoasennettava. Valkoinen, ei himmennettävissä. Spectrum RGBW tarjoaa lähes äärettömän paljon värimahdollisuuksia. 1200 lumenia. Ei näkyviä kiinnikkeitä. IP67-luokiteltu ja PLI-yhteensopiva. 10 - 30 V DC. 9514030632



### LED-VALONHEITIN LUMITEC CAPRERA3

Valkoinen, ei himmennettävissä. 1200 lumenia. Spectrum RGBW tarjoaa lähes äärettömän paljon värimahdollisuuksia. IP67-luokiteltu ja PLI-yhteensopiva. Musta kotelo. 10-30 V DC. 9514030612



### LED-VALONHEITIN GOLIGHT STRYKER ST

Kiinteästi asennettava 12 V. Mukana kädessä pidettävä kaukosäädin. 10 erittäin kirkasta LED:iä, valonsäteen kulma 8°, 544 000 kandela, valonsäteen maksimietäisyys 1474,9 metriä. 9514039258



### LED-VALONAUHASARJA BÅTSYSTEM

Sisältää seuraavat LED-nauhat: 1 kpl 3 m, 1 kpl 2 m, 1 kpl 1 m ja 2 kpl 1,60 m. 9510926369 / Yamarin 88DC

Valosarja sisältää 2 kpl metrin pituisia LED-nauhoja. 9510926521 / AMT 9236-1



### VALOMASTO

Teleskooppinen. 60 - 120 cm. 9510926427



### TUTKATOLPPA 1,9 M SCANSTRUT

Voi asentaa veneen kannelle tai peräpeiliin. 360° säädettävä jalusta. Säädettävä korkeus. Helppo irrotus. Vakaa asennus. Toimitukseen sisältyy kaikki asennukseen tarvittavat osat. 9514620350



### SULAKEPESÄ BLUE SEA SYSTEMS

12 sulaketta. Yhdistää haaroituskytkennät ja linjassa olevat sulakkeet. Maksimijännite 32 V DC. 9514801632



### JAKORELE SKYLLERMARKS

12 V, 200A, 2 x 25 mm² kaapelilla. 9514040027



### PYYHKIJÄNMOOTTORIN KOTELO W12 ROCA

Kotelo tuulilasinyyhkijöiden moottoriin W12, vakio logo. 9514041398 / valkoinen 9514041399 / musta



### ÄÄNITORVI KOMPRESSORILLA MARCO PW2-BBLACK


Valkoinen äänitorvi, torven halkaisija 200 mm, sähköinen kompressor ja asennustarvikkeet. 9514008096






**VESISÄILIÖ 71 L  
PUMPULLA 3,8 L/MIN. CAN-SB**

Muovinen vesitankki, sisältää painevesipumpun ja liittimet. 1,6A, 3,8 l./min., 2,8 bar, uroskiinnikkeet Ø 10 mm.  
9515020108



**VESISÄILIÖ 71 L  
PUMPULLA 12 L/MIN. CAN-SB**

Muovinen vesitankki, sisältää painevesipumpun ja liittimet. Imu 6A, virtaus 12 l./min, uroskiinnikkeet Ø 12 mm.  
9515020111



**3-SIVUINEN KISKO  
ISOTHERM INOX CR65CT DR65**

Asennuskehys Isotherm Inox 65L -jäähäppeihiin (9514047002 ja 9514047004). Kolme sivua.  
9514048748



**VARAPATRUUNASARJA  
CREWSAVER CREWFIT 180N**

Automaattinen Pro Sensor Elite -laukaisija korvaa automaattisen Pro Sensor -laukaisijan, joka sisältyy nykyään automaattisiin Crewsaver-pelastusliiveihin: ErgoFit+, ErgoFit, Crewfit 180N Pro/HD/HF, Crewfit 150N Junior, Seacrewader 290N 3D, Crewfit XD.  
9557201103



**KÖYDEN KULUTUSSUOJA  
VELCRO-TARRALLA ROBLINE**

Voidaan helposti kiinnittää mihin tahansa köyteen, myös valmiiseen silmukkaan. Suojaa köyttä kulumiselta sekä rispaantumislta pidentäen köyden käyttöikää. Sopii 12 - 16 mm paksuisille köysille.  
9518015040



**RULLAVERHO 460 X 320 MM  
DOMETIC PORTSHADE**

Rullautuu siististi alumiinikoteloon. Sulkee valon 100 %. Asennus joko ikkunan ylä- tai alapuolelle. Saatavana kaikkiin markkinoilla oleviin ikkunoihin. Vedenpitävä, UV-kestävä ja aurinkoa heijastava. Helppo asentaa.  
9512500017



**MARITIM**  
For the boating people





## AUTOMAATTISULAKE 50A MP

Vankka kestumuovinen kotelon, jossa erinomainen kosteudeneristys. Soveltuu pinta- tai paneeliasennukseen. SAE- & ABYC-yhteensopiva. 9514810056



## AUTOMAATTISULAKE 50A MP

Manuaalinen nollaus ON-OFF-kytkin-toinnolla. Pinta-asennus. Vakioampeeri-luokitus 50A. Maksimijännitteen nimellisarvot III 48 V DC. Liitännät: 3/8"-16 kiertiset nastat. Sytytysuojattu. SAE- & ABYC-yhteensopiva. IP66. 9514810158



## KOMPASSI RITCHIE SPORT

Moottoriveneeseen, kojelauta-asennus. Asteikon koko 51 mm (2"). Yövalo 12 V vihreä. Ei sisällä kompensattoria. Musta, edestä luettava DR-ruusu. Näyttö kallistettavissa maks. 30 astetta. 9514021011 / X-23BB musta 9514021009 / X-23BU sininen 9514021013 / X-23WW valkoinen



## KYTKIMEN PAINIKE BLUE SEA SYSTEMS

Sopii Contura-sarjan kytkinpaneeliin 9514802418, 9514802422, 9514802420, 9514802424, 9514802408. Valmistettu kestumuovista, jossa kova nailonpinta. Jokaista upotettua LED:iä kohti on vastaava määrä linssejä. 9514802516



## PAINIKKEEN IRROTUSTYÖKALU BLUE SEA SYSTEMS

Painikkeen (9514802516) irrotustyökalu. 9514802519



## KAHVASARJA LEWMAR

Kahvasarja Lewmarin Standard-ikkunaan. Väri musta. Pari. 9512407526

# MARITIM



# MARITIM

## LEPUUTTAJAN SUOJA NORDSTAR

Musta. 9510928361 / F2 9510928362 / F1

## KÖYSI 6 MM ROBLINE NEPTUN 500

Pehmeäpintainen, notkea skuuttiköysi, josta saa todella hyvän ja mukavan otteen. Köydessä on 8-lyöty polyesterisydän ja FSE Roblinen entistä pehmeäpintaisempi 16-lyöty PES-vaippa. UV-kestävä ja pitkäikäinen. Punainen. 9518114406

## KATTILANPIDIKKEET DYNACOOK

9515008521




## UPPOASENNETTAVA HELLA MARINE EUROLED 150

Kaksivärinen EuroLED Touch -valaisin himmennystoiminnolla ja kytkinohjauksella. Matala virrankulutus. Erinomainen kestävyys ja pitkä käyttöikä. 5000K (valkoinen). Multivolt 9 - 33 V DC. 9514035190



## Huhtikuu - toukokuu 2023



### LETKUYHDE TRUEDESIGN

Erittäin vahva, lasikuidulla kyllästetty nailon takaa poikkeuksellisen lujuuden, jäykkyyden, sitkeyden ja mitanpitävyyden.  
9515030489 / 13 mm - 13 mm  
9515030491 / 19 mm - 19 mm  
9515030495 / 28 mm - 28 mm  
9515030497 / 50 mm - 50 mm



### HUOHOTUSVENTIILI PERKO

Polymeerirunko ja roiskesuojaus.  
Huohotinletku 5/8"-liitäntä.  
Sisäinen P-Trap-rakenne auttaa suojaamaan kanisteria ja polttoainejärjestelmää vedeltä.  
9513780268B




### LITTEÄ LEPUUTTAJANKÖYSI ROBLINE

Parempi pito verrattuna perinteiseen köyteen. Pitää erinomaisesti myös vaijerikaiteissa. 2 kpl/pkt. Ø 10 mm, pituus 2 m. Toisessa päässä pleissattu 40 mm silmukka. Väri harmaa.  
9517159379



### JALUSKISKO 32 MM / 2 M BARTON

Sopii käytettäväksi Barton-liukusäätimien kanssa. Poratut reiät kiinnikkeitä ja männän rajoittimia varten. "Spectro" anodisoitu viimeistely.  
9512060556



### ÄLYKÄS AKKUAHTI SIMARINE PICO

Tarkkoihin akun kunnon mittauksiin. Näyttö LCD TFT 3,5" high resolution IPS. Maksimiliitännät: 6 akkupankkia, 6 ylim. akkujännitettä, 20 kulutuslaitetta tai generaattoria, 14 säiliömoduulia, 8 lämpötilaa.  
9514201003





### KANSIRUUVIKKEEN PEITELEVY ROCA

Käytännöllinen stansattu kansiruuvikkeen peitelevy. Sopii runkoihin: 421438-421439 ja 421451-421452. 9511041103



### LIITÄNTÄKISKO BLUE SEA SYSTEMS

Solenoid-kytkimille. Käytä liitäntäkiskona ML-sarjan kytkimille. Tinattu kupari takaa maksimaalisen johtavuuden ja korroosionkestävyyden. 500A:n jatkuva nimellisarvo. 9514801182B



### KYLMAAATIKON VARAKAAPELI LTC

Kylmälaatikon varakaapeli. 9514602135



### RADIO DS18 MRX-2

Bluetooth, 3" LCD-näyttö, kaksi RCA-vyöhykelähtöä, 4 V esivahvistinlähtö, helppolukuinen LCD-näyttö, RDS 4 x 50 W. USB, RGB LED. 9514630002



### KIINNIKE 22 MM PUTKELLE NAWA

Liitin Nawa-pidikkeiden ja -kiinnikkeiden asentamiseen. Kiskon halkaisija 22 mm. 9517012003



### TELESKOOPPITIKKAAT OSCULATI

Teleskooppitikkaat, joissa on 4 askelta + laatikko, joka sopii lankongin paksuuteen. Tarkka liukuliike sisään/ulos. Erittäin suuret askelmat (57 mm). 9519037020




### Y-LIITIN LEWMAR

Liitosjohdot ja Y-liitin käytettäväksi 110TT- ja 140TT 2,0 kW -moottoreiden kanssa käyttäen yksinkertaista ohjaussauvaa 589094 (9512408213). 9512408143



### KYLMAAATIKON VARAKAAPELI LTC

LTC kylmälaatikon varakaapeli 12 V. Sopii malleihin Smart Living Cool 25, 30, 50 ja 75. 9514602134



### TUULILASIPYYHKIJÄN MOOTTORI ROCA

Suuriin tuulilaseihin, joissa tarvitaan pitkä vartta. Vaativaan käyttöympäristöön. Säädettävissä 45 - 110°. Sopii enintään 900 mm:n varsiin ja sulkiin. Kaksi nopeutta. Eristetty metalli-, lasikuitu- ja puuveneisiin Pantografi- tai heilurivarret. 9514041382



### ITSETYHJENNYS- LÄPIVIENTI 90° 38 MM

Stalon-kannen sivuviemäri ruostumattomalla teräspinnalla ja nailon-lasikuitutäytetyllä rungolla. 9515030074



### SÄHKÖVINSSIN KAUKO- SÄÄTIMET HURLEY MARINE

H30 ja H30+ sähköisen vinssin vaihtokaukosäätimet. Sisältää kaksi kaukosäädintä paristoilla. 9519037929



### PEITETTY LUUKUNKIRISTIN ROCA

Mustapinnoitetusta ruostumattomasta teräksestä valmistetut laatikonsalvat sopivat kaikkiin luukkuihin. Sopii meriympäristöön. 9516008033





#### KILPAILUKÖYSI 4 MM ROBLINE DINGHY CONTROL

Jollapurjehtijoiden "Admiral Dyneema" on pun. kilpailuköysi, jossa on S.Y.I.S.-kylästetty Dyneema SK 78-sydän. Suojakuori 32-lyötyä high-tec Diolen-polyesteriä. Vahva ja erittäin vähäisen venymän omaava köysi on kuorittavissa. 9518118304




#### KIINNITYSKÖYSI ROBLINE PALMA ELASTIC

Vahva ja joustava. Polyamidi-köysi (nailon) vähentää veneen kiinnitysheloihin kohdistuvaa rasitusta. Musta. 9518155961 / 12 mm, 6 m, 3900 daN  
9518155960 / 10 mm, 6 m, 2190 daN  
9518155962 / 12 mm, 10 m, 2190 daN  
9518155963 / 14 mm, 8 m, 2190 daN  
9518155964 / 14 mm, 10 m, 2190 daN



#### KAKSIPORTTINEN USB PISTORASIA BERKER

Kaksiporttinen USB-liitäntä Integro Flow -sarjaan. Ihanteellinen mobiililaitteiden, kuten älypuhelimien, tablettien, navigointilaitteiden, kameroiden jne. lataamiseen. Paneelipaksuus 10 mm. Antrasiitti. 9514016146

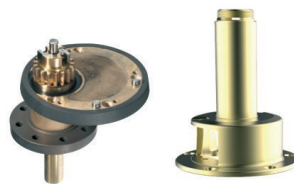


#### SÄHKÖSARJA LEWMAR 45 EVO

Käytetään vinssin alla sähkömoottorin ja vinssin rattaan välisen yhteyden muodostamiseen. Vinssimallille 45ST EVO/EVO Race. 9512420436



#### KÄYTÄVÄVALO FIJI LUMITEC SUORA

2 johtimen sisääntulo. Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Poco-moduulin kanssa. (TTP ei saatavilla). Ei näkyviä kiinnikkeitä. 5000K. 10-16 V DC. RGBW-spektri. 9514030180 / RST  
9514030181 / valkoinen  
9514030182 / musta

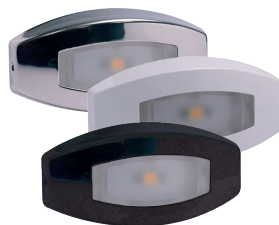

#### KÄYTÄVÄVALO FIJI LUMITEC EPÄSUORA

2 johtimen sisääntulo. Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Poco-moduulin kanssa. (TTP ei saatavilla). Ei näkyviä kiinnikkeitä. 5000K. 10-16 V DC. RGBW-spektri. 9514030183 / RST  
9514030184 / valkoinen  
9514030185 / musta



#### TYÖVALO LUMITEC

Monipuolinen, tyylikäs ja tehokas. Yli 1000 lumenia ja optinen sädekuvio, joka levittää valoa laajalle ja tasaisesti. Satamakäytössä täydellinen telakointivalo veneennostimiin ja venevajoihin tai vaihtoehtoisesti ajoneuvoihin ja perävaunuihin. 9514030854



| PERFORMANCE | RELIABILITY | QUALITY |



### KYLKITIKKAAT BÄTSYSTEM

Sivulle asennettavat tikkaat, jotka mahdollistavat helpon nousemisen veneeseen kyljestä. Helppo asentaa ja taittaa säilytystä varten. Ergonomiset askelmat.  
9519037472 / 65 cm, 2 askelmaa  
9519037471 / 95 cm, 3 askelmaa



### PÄÄVIRTAKYTKIN 1-2-OFF-ALL PERKO

Keskitehoinen pääakun valtsin ja katkaisukytkin, sytytysuojattu. Käytetään 6-50 VDC vaihtovirtageneraattoreiden ja generaattoreiden kanssa. Ø 5-1/4", syvyys 2-5/8".  
Nimellisvirta 250A jatkuva,  
360A 5 min. ajoittain  
9514003400



### ÖLJYPAINENTURI

2 bar.  
9514700510



### VALOMASTON JALKA PERKO

Ruostumatonta terästä, polymeerikanta. Kulma: 5°. Sopii 3/4" kierteellä varustettuihin tankoihin. Vedenpitävä napsautettava kansi.  
9514035038



### TAITETTAVA LED-VALOMASTO 36 CM PERKO

LED-optiikka säätyy pylvään asennuskulman mukaan. Pystysuora asennus. 3/4" alumiiniputki. Jännite 12 V DC. Teho 1,28 W 0,10A.  
9514035040



### LED-VALOMASTO 125 CM PERKO

LED-optiikka säädetään maston asennuskulmien mukaan. Sopii Perkon 0°- ja 5°-jalustoihin. 12 V DC. 1,28 W. 0,10A. 3/4" alumiiniputki. Sopii jalustoihin: 1045, 1046, 1047, 1048, 1049 ja 1060. 9514035026



### LED BI-COLOR KULKUVALO PERKO

Huipputekniikkaa edustava LED-moduuli. 12 V LED. 0,21A. 2,5 W. Pituus 3-7/8". Leveys 3". Korkeus 1-3/16".  
9514033902



### LED-KULKUVALO, PUN./VIHR. PERKO

LED-sivuväli ruostumatonta terästä, musta polymeerikanta. Tarkoitettu asennettavaksi vain pystysuoralle pinnalle. Suunniteltu käytettäväksi alle 20 m pituisissa moottoriveneissä. 12 V LED. Näkyvyys n. 3,21 km.  
9514033910



### VÄLKKEYÄ SIGNAALIVALO SIN. 360°, HELLA MARINE

Monitoiminen signaalivalo vahvalla kotelolla. 10 ohjelmoitavaa vilkkutilaa. Edistyskellinen Multivolt-johdotus 9 - 33 V DC. Esijohdotettu 2,5 m moniydinkaapelilla. Virrankulutus <5 W (<0,42A @ 12V / <0,021A @ 24V (jatkuvasti päällä).  
9514033524



### KENKÄSARJA SKYLLERMARKS ABIKO

1,5 - 6 mm² 108 kpl. Eristetyt kaapeliliittimet Skyllermarkin suositussa 108 kappaleen pakkauksessa. Sisältää valikoiman käytetyimpiä eristettyjä liittimiä. Kaikki eristetyt liittimet ovat tinattuja käyttöänsä pidentämiseksi.  
9514040174




### RULLAVERHO 910 X 370 MM TREM SUNSET

Ruostumatonta teräsrunko, joka on maalattu epoksijauheella. Jousit ruostumatonta terästä. Polyesterikangas, hopeanväriset metalloidut sivut. Helppo asentaa kulkuaukkojen alle tai ikkunoiden eteen.  
9512066236



### LAKKA AWLCRAFT CS

Kaksikomponenttinen, sekoitettava mattapintainen kirkas lakka, joka on suunniteltu jahdeille käytettäväksi pienille ja suurille alueille. Sileä, kova ja kestävä pinta, hyvä naarmuuntumisenkestävyys.  
9519107450

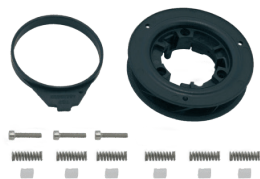

### VINSSIN VARAOSASARJA LEWMAR 45 EVO

45 EVO setti sisältää: 1 kpl 445-207, 1 kpl 45500308, 3 kpl B0677, 1 kpl B1879, 1 kpl 45500307, 1 kpl 45500306, 6 kpl 45000113, 6 kpl 45000112, 1 kpl B18521.  
9512409363



### UIMATIKKAAT, TELESKOOPPI, NELJÄ ASKELMAA

Teleskooppitikkaat kahvoilla. Valmistettu peilikiillotetusta ruostumattomasta teräksestä (AISI316). Ovaalinmuotoiset askelmat ja valkoinen muovinen astinlauta. Pituus avattuna 1156 mm, pituus suljettuna 394 mm, maks. leveys 375 mm.  
9519037052



### UIMATIKKAAT, TELESKOOPPI KOLME ASKELMAA

Teleskooppitikkaat kahvoilla. Valmistettu peilikiillotetusta ruostumattomasta teräksestä (AISI316). Ovaalinmuotoiset askelmat ja valkoinen muovinen astinlauta. Pituus avattuna 889 mm, pituus suljettuna 370 mm. Maks. leveys 360 mm.  
9519037050



### ASENNUSRAUTA

Asennusrauta perämootorisylinterille UC128-OBF/1 (9513200160).  
9513200173



### HIOMATUKI 125 X 60 X 12 MM MIRKA

Joustava käsihiomatuki Aquastarin vesihioma-arkkeille. Kaksipuoleinen. Pehmeä/kova.  
9519401373



### ANTURI WEMA S3-A1300

Reed-teknikalla toteutettu anturi, joka soveltuu sekä polttoaine- että vesitankkeihin. Materiaalina ruostumaton teräs, anturin kiinnitys 1 1/4 BSP-kierteellä. Pituus 1300 mm. 240 - 30 Ω.  
9514700126A



### USB-C-KAKSOISLaturi SCANSTRUT FLIP PRO MAX

Soveltuu nykyaikaisten kannettavien tietokoneiden ja suurten tablettien, puhelinten ja muiden USB-C-liitännällä varustettujen laitteiden lataamiseen veneessä. Maks. 60 W 24 V/36 W 12 V -järjestelmässä. Tulojännite 10 - 30 V DC. Maks. tulovirta: 6A.  
9514601129



### PISTOKE 12 V SCANSTRUT FLIP PRO

Jousikuormitettu IPX4-suojakansi. Vaikuttava 150 W maksimiteho 12 V -järjestelmässä. Mukana eteen kiinnitettävä kehysarja.  
9514601131



### KÄYTTÖKYTKIN SANIMARIN

Sanimarin Comfort WC:n käyttökytkin.  
9515022455



### USB-A/C-PISTOKE 12 V SCANSTRUT FLIP PRO DUO

Tehokkaiden Flip Pro USB-A/C ja 12 V -pistokkeiden ominaisuudet yhdistyvät tässä erinomaisessa pistokeratkaisussa. Jousikuormitteinen suojakansi pysyy tiiviisti suljettuna silloin, kun latausta tarvitsevia laitteita ei ole liitettyä.  
9514601135



### USB-C-PISTOKE 12 V SCANSTRUT FLIP PRO DUO

Yleiskäyttöinen liitäntä kaikille USB-C-liitännöille. Nopea lataus (maks. 60 W) enintään kaksi laitetta samanaikaisesti. Mukana eteen kiinnitettävä kehysarja. Maks. 120 -150 W / 12 V -järjestelmä.  
9514601133



### TUTKATELINEEN KIILA 4° SCANSTRUT

Paranna tutkan suorituskykyä lujatekoisella, merikäyttöön soveltuvalla ja UV-säteilyä kestäväällä kiilalla, joka kallistaa tutkan 4° vaakatason alapuolelle. Tutka pysyy vakaana, kun vene on liikkeellä.  
9514620090





### LED-KOMEROLAMPPU BÅTSYSTEM

Tuottaa vain vähän lämpöä ja soveltuu siten hyvin pieniin tai ahtaisiin tiloihin. Näppärä ja käytännöllinen ovikytkimellä varustettu lamppu, joka syttyy päälle, kun ovi avataan ja sammuu, kun ovi suljetaan.  
8 - 30 V. 1,2 W.  
9514026104



### LED-VALAISIN BÅTSYSTEM CORONA

Punainen/valkoinen valo. Mukana kehys koristeelliseen valaistukseen. Virrankulutus 2 W. 3000K. 150 lm. Himmennysmahdollisuus. Upotussyvyys 12 mm. Reijän halkaisija 48 mm. 8 - 30 V.  
9514050404



### SIVUVALO PUNAINEN HELLA MARINE 2 NM NAVILED

Vahva, musta muovikotelo. Iskunkestävä akryylinssi. <12 m aluksille. Virrankulutus 2 W. Pitkä käyttöikä. Multivolt 9 - 33 V DC. Kaksijohtiminen (2,5 m) merikäyttöön soveltuva kaapeli. Miniminäkyvyys 2 mpk. IP67.  
9514033301B / musta kotelo  
9514033313B / valkoinen kotelo



### SIVUVALO, MUSTA KOTELO HELLA MARINE NAVILED 2 NM

<12 m aluksille. Vahva musta muovirunko. Virrankulutus alle 2 W. Pitkä käyttöikä. Ei polttimoita, ei huoltoa. Multivolt 9 - 33 V DC. Yksi- (120 mm) tai kaksijohtiminen (2,5 m) suojattu merikäyttöön soveltuva kaapeli.  
9514034301B / punainen valo  
9514034311B / vihreä valo



### LED-ASKELMAVALO HELLA MARINE

Valkoinen LED, joka säteilee alas 30° kulmassa. Portaiden, tikkaiden, potkulistojen, säilytysalueiden, kulkuteiden, kansikiinnikkeiden, merkkien ja kytkimien valaisuun. IP67. Virrankulutus 0,5 W.  
Kromattu kupu / 9514024346B  
RST-kupu / 9514024343B



### LAAJENNUSMODUULI LUMITEC PICO OHM

Pico-laajennusmoduli mahdollistaa muiden valmistajien valaisimien, valaistustarvikkeiden ja laitteiden ohjaamisen, joissa ei ole PLI-tekniikkaa. Maks. amp/moduli 400mA.  
10 - 16 V DC.  
9514030958



### KANSIVALO LUMITEC RAZOR

Valkoinen, himmennettävä. Hardtop-, kaari- ja pilothouse-malleihin. Pitkä kantama on korvaamaton merimerkkien ja esteiden havaitsemisessa. Alas sijoitettuna valaisee ohjaamot, portaat sekä ympäröivät alueet. Yli 10000 lm. 108 W. 10 - 30 V DC.  
9514030582





## TUULILASINPYYHKIJÄN SULKÄ 480 MM ROCA

Pyyhkijän sulka sinkittyä terästä, maalattu mustaksi. Luonnonkumiprofiili, jossa on kannake ruostumatonta terästä, kaksi sovitinta pyyhkijän varsiin, joissa on suora tai J-koukkuliitäntä.  
9514041078



## TUULIL.PYYHKIJÄN MOOTTORI 24 V ROCA W12

Vesitiivis. Voidaan asentaa ulko- tai sisäpuolelle. Kaksi nopeutta, itsepysähtyvä. 12 Nm. Säädettyä pyyhkäisykulmaa 45 - 110°. Sopii varren ja sulan yhdistelmille, maks. 610 mm x 560 mm / 24" x 22".  
9514041346 / 42 mm  
9514041349 / 68 mm



## NIVELLETTY PYYHKIJÖIDEN MOOTTORI ROCA W38L

Nivelletty pyyhkijäjärjestelmä, jossa yksi moottori ohjaa kahta W12-vartta. Limittäinen pyyhkäisy mahdollinen. 38 Nm. Kaksi nopeutta. Säädettyä pyyhkäisykulmaa 45 - 110°. Maks. 610 mm:n / 560 mm:n varsilta ja sulille.  
9510928452



## TAITETTAVA KANNATIN ROCA ROBUST SOFT XL

Sulkeutuu pehmeästi, kiinteä vaimennin. Pysyy kokoonlaitettuna lukittuna. Pitkä helppokäyttöinen vapautuspainike. Taustalevy (Ø 25 mm) tankoon tai liitteeseen pintaan kiinnittämistä varten.  
9516011047



## LED-KULKUVALO PERKO

Horisontaalisesti asennettava. Punainen ja vihreä LED-valo. Alhainen lämpöteho ja pitkä käyttöikä. Näkyvyys kaksi merimailia.  
9514033912



## TUPLANIPPA 1" 1/4 GUIDI

Korkealaatuinen pronssihela BSPT-tuplanipalla.  
9515015426



## KÖYSILUKKO CLAMCLEAT CL269

Kiinnitetään purjeen reunaan narujen ja köysien kiristämiseksi. Valmistettu nailonista ja voidaan ommella tai niitata kiinni. Istuu helposti purjeen reunan ympärille. Säädettyä purjeen molemmilta puolilta. Vahva ja iskunkestävä.  
9512074010




## KEULAPOTKURISARJA LEWMAR 185TT

Ø 185 mm keulapotkurilla. 12 V. Teho 3 kW (4 hv). Työntövoima 58 kgf. Sisältää joystick-ohjausyksikön, sovittimen, 2 ja 10 m kaapeli, varokkeen-pitimen ja varokkeen. Lasikuituputki tilattava erikseen.  
9512408234



## LTC PROMARINE 1111 RADIO + 1852-KAIUTINPARI 120 W


Radio: 4 x 65 W, USB, AUX, Eq. Bluetooth. Asennusaukko 91 mm. Kaiutin: ritilä 194 mm. Uputussyvyys 50 mm, aukon halkaisija 140 mm.  
9510928470 / musta  
9510928471 / valkoinen



## KAIDEKIINNIKE 22 MM TELINEESEN NAWA

Kaiteeseen kiinnitettävä lepuuttajan korin kiinnike, Ø 22 mm putkelle.  
9513055023





#### **TULPPA 3/4" GUIDI**

Sisäkierteellä. Pronssia.  
9515015484



#### **MERIVESISUODATIN DN100 / PN16 GUIDI**

Pronssinen merivesisuodatin vaakasuuntaisella sisääntulolla ja PN6/PN16-laipoilla.  
9515011102



#### **"NON STICK" -VENTTIILI DN100 / PN16 GUIDI**

"Non stick" -venttiili PN6/PN16-laipoilla ja asennonilmaisimella.  
9515011122




#### **SARANA 45 X 35 MM ROCA**

Luukun sarana 45 x 35 mm, jossa irrotettava tappi. Materiaalina ruostumaton teräs AISI316. Sähkökiillotettu.  
9516003078



#### **TAITETTAVA KANNATIN ROCA ROBUST SOFT XL**

Robust Softclose on kannakkeen ja saranan yhdistelmä, jossa kiinteä vaimennin saa kannakkeen toimimaan sulavasti ja vähentää merkittävästi sormien puristumisriskiä.  
9516011048




#### **KANSIRUUVIKKEEN TIIVISTE ROCA**

Tiivisterengas kansiruuvikkeelle. Renkaan paksuus 3,53 mm, sisähalkaisija 42,86 mm.  
9511041120




#### **PÖYTÄLEVYN PIDENNYSSARJA OSCULATI**

Voidaan ruuvata minkä tahansa taitettavan pöydän alle, jonne kahvan/tuen saa piiloon. Kun haluat avata pöydän, liu'uta pidennyssarja ulos, jolloin se toimii pöydän tukena. Ruostumaton teräslevy ja liukukiskot, POM-holkit.  
9516029017



#### **POLYESTERINAUHA 3 MM X 100 M TREM**

Musta polyesterinauha veneilykäyttöön.  
9512066199

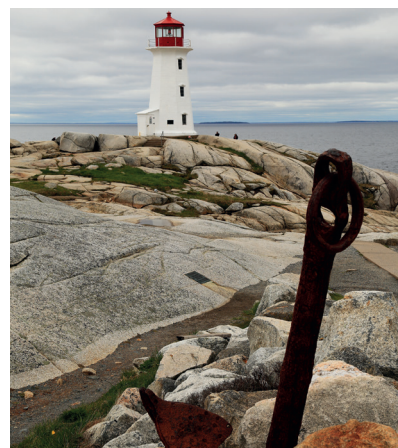





### ILMAPUMPPU 12 V SCANSTRUT ATMOS

Sisäänrakennetun Atmos-ilmapumpun ansiosta täytät ilmatäytteiset SUP-laudoit, vedettävät vesilelut ym. nopeasti ja vaivatta. IPX6. Maks. lähtöpaine: 20 psi/1,37 bar. Maks. virrankulutus: 12A (140 W). 9513053090



### JÄÄPALAKONE 230 V VESI-SÄILIÖLLÄ ISOTHERM INOX

Spray-teknologialla toimiva IceDrink Clear tarjoaa tuoreita, kristallinkirkkaita jääpaloja. Ruostumaton teräsrakenne. Tuotantokapasiteetti 18 kg päivässä. Kolme laippavaihtoehtoa pieniin tiloihin asennusta varten. 9514047203



### INTEG. TRIMMISARJA ZIPWAKE 600E

Sisältää kaikki tarvittavat osat dynaamisen trimmijärjestelmän asentamiseen: 2x trimmilevy, 3 m kaapeli ja kaapelisuojaus, 1x jakoyksikkö ja 6 m virtajohto, 1x integrointimoduuli, x 15 m vakiokaapeli. 9519041801




### VESILETKU, VAHVISTETTU TERÄSLANGALLA

Teräslangalla vahvistettu taipuisa PVC-letku vedelle ja elintarvikkeille. Täyttää EEC 90/128 -direktiivin. Lämpöraja -10 °C - +60 °C. esim. moottorin vedenotolle, pilssipumpuille, avotilaan, lavuaarin-tyhjennykselle jne. Hinta/kpl.

Pituus 2 m:  
12 mm / 9515011074  
16 mm / 9515011080

Pituus 5 m:  
12 mm / 9515011075  
16 mm / 9515011081  
20 mm / 9515011083  
28 mm / 9515011085  
32 mm / 9515011087



### KANSAINVÄLINEN MERKKILIPPU 2550+2560

40 kansainvälisen merkkilipun setti. Valmistettu 100 % polyesteristä. Lipuissa on kaksinkertainen reunus, vahvistettu pinta ja nostoköysi.  
50 x 70 cm / 9519033003  
60 x 73 cm / 9519033010  
100 x 150 cm / 9519033013  
120 x 160 cm / 9519033014  
140 x 170 cm / 9519033015



### LED-KULKUVALO BI-COLOUR 12 V PERKO

Huipputekniikkaa edustavat umpinaiset LED-moduulit, uusi tyylikäs pyörästetty malli. Musta. 9514033906

**MARITIM**





## 3D-PELASTUSLIIVI 150N MARINEPOOL CLASSIC

Mukava, kevyt ja hyvin istuva paukkuliivi. 3D-muotoilun ansiosta liivi on entistä mukavampi päällä myös vedessä. 40 kg+. UML MK5 + 33g CO<sub>2</sub>. Haararemmi, pikalukko. ISO 12402 -hyväksytty.  
Väri navy.  
9557202622



## KAJAKKI-/SUP-KELLUNTALIIVI 50N MARINEPOOL

Erityisesti aktiivisen vesiuheilun harrastajille suunniteltu. Muotoilunsa ansiosta hyvin istuva liivi tarjoaa käsille vapaan liikkuvuuden.  
9557202050 / musta  
9557202052 / sininen



## VARAPATRUUNASARJA 33G HALKEY ROBERTS ALPHA&EURO

Sarjaan sisältyy Halkey Roberts Alpha -sulake sekä CO<sub>2</sub>-pullo.  
9557202650



## VARAPATRUUNASARJA UML PRO SENSOR ELITE

Sarjaan sisältyy UML Pro Sensor Elite -sulake sekä CO<sub>2</sub>-pullo.  
9557202646 / 33g  
9557202648 / 38g



## KOMPASSI 12 V RICHIE GLOBEMASTER FB-500

Pinta-asennettava. Asteikon koko 127 mm. Helppo asentaa, sopii 15,88 cm:n asennusreikään. Hyrräkompassi. 90 asteen lukemaviivat. Vihreä tai punainen valaistus.  
9514021220



## USB-LATURI SCANSTRUT FLIP PRO

Suunniteltu käytettäväksi joko 12 V tai 24 V jännitesyötöstä. 1x USB-A- ja 1x USB-C-latausliittimet. Nopea lataus. USB-C-lähtö: 60 W maks. 24 V -järjestelmässä / 36 W maks. 12 V -järjestelmässä. USB-A-lähtö: 36 W maks. Suojahattu.  
9514601126B



## LÄMMINVESIVARAAJA ISOTEMP SPAMIX 60 L

Ulkokuori on vahvaa polypropyleeniä, eristeenä paksu polyuretaani. Säiliö ja veden kanssa tekemisessä olevat osat ovat AISI316 ruostumatonta terästä. Vakiotoimitukseen kuuluu varmatoiminen LK-ylipaineventtiili 6 bar.  
9515020025



## PILSSIPUMPUT 12 V JOHNSON PUMP AQUA VOID

Alansa ensimmäisen pikavaihtoliitännän ansiosta moottorin vaihto tai kapasiteetin lisääminen on nyt nopeaa ja helppoa. Johtosarja ei vaadi johtojen katkaisua ja liittämistä. Vesijäähdytteinen moottori. Mukana sekä suora että 90° Dura-Port-liitin että irrotettava takaiskuventtiili.



## KUULAVENTTIILI POISTOLLA 2 1/2 MAESTRINI

Pronssinen runko, liitin, kara ja laippa sekä asetaalipolymeerikuula. Soveltuu käytettäväksi kuuman veden, höyryn, bensiinin, polttoaineen, öljyn, kaasuijlyn, kerosiinin ja paineilman kanssa.  
9515010347

Integrodulla  
Ultima Combo -automaattikatkaisijalla:

Kapasiteetti suora:  
GPH 600 – 38 l./min. 2,7A.  
9515004600 / 500 GPH

Kapasiteetti suora:  
GPH 795 – 50 l./min. 3,7A.  
9515004602 / 800 GPH

Kapasiteetti suora:  
GPH 600 – 38 l./min. 2,7A.  
9515004521 / 500 GPH

Kapasiteetti suora:  
GPH 795 – 50 l./min. 3,7A.  
9515004523 / 800 GPH



## Marraskuu 2023



### LED-KOMEROLAMPPU BÅTSYSTEM

Varustettu ovikytkimellä.  
Pieniin ja ahtaisiin tiloihin.  
Virrankulutus vain 1,2 W.  
9514026106



### LED-VALON VARAKEHYS HELLA MARINE

Muovinen varakehys LED-valolle,  
musta.  
9514024365



### ANTENNIPISTORASIA TREM

Antennipistorasia TV + SAT  
(TV 9,5 75 Ohm SAT F 75 Ohm).  
9514016290



### PISTORASIAN KEHYS TREM

Pistorasian kehys,  
tummanruskea.  
9514016291



### SEKOITUSASTIAN KANSI MIRKA


Kansi sekoitusastiaan.  
9519400083 / 400 ml  
9519400085 / 650 ml  
9519400087 / 1300 ml



### TUKIKAHVA ROCA

Ø 20 mm. Suunniteltu vaativiin meri-  
olosuhteisiin. Kestävää ruostumatonta  
terästä, tyylikäs kiillotus. Kätevän muotoilun  
 ansiosta voidaan asentaa sekä alapuolelta  
 että ylhäältä päin sopivan tukilevyn avulla.  
Pituus 130 mm.  
9511012014






### SUPISTUSNIPPA GUIDI

Supistusnipa, pronssia,  
uros-uros, 2" 1/2 x 2".  
9515015456




### TUPLANIPPA GUIDI

Korkealaatuinen pronssihela  
BSPT-tuplanipalla, uros-uros, 3".  
9515015430



### HELA 3" X 2" 1/2 M/F GUIDI

Pronssinen letkuliitin,  
uros-naaras, 3" x 2" 1/2.  
9515015464



### PIKAHANA 15 X 15 MM LIITIN WHALE

Ei vaadi erikoistyökaluja vesitiiviin liitoksen  
tekemiseen. Leikkaa vain putki sopivan  
pituiseksi ja aseta se liittimiin.  
Nopea ja helppo asentaa.  
9515004949



### LETKULIITIN SISÄKIERTEELLÄ TRUDESIGN

9515030644 / 32 mm - 1" 1/4  
9515030648 / 50 mm - 2"  
9515030650 / 38 mm - 1" 3/4



### KUULAVENTTIILIN KIINNIKE TRUDESIGN

Suunniteltu kiinnittämään palloventtiilit itse-  
näisesti ja turvallisesti laipioihin, lattioihin tai  
paarteisiin, kun niitä ei ole kytketty läpivien-  
tiliittimeen. Estää palloventtiilin liikkumisen  
kahvaa käännettäessä ja varmistaa letku-  
kokoonpanon paikoillaan pysymisen.  
9515030379



### TAKAISKUVENTTIILI 25/28 MM WHALE

Whalen ei-metallinen takaiskuventtiili  
soveltuu käytettäväksi käsikäyttöisten  
ja sähköisten pumppujen kanssa,  
ja se liitetään 25 tai 28 mm:n  
sisääntuloletkuun.  
9515004074



### MULTIKAAPELIN LÄPIVIENTI SCANSTRUT DECKSEAL

Helppo asennus neljälle kaapeleille  
Ø 15 mm saakka. Suurten elektroniikka-,  
aurinko- ym kaapeleiden asennukseen.  
100 % vedenpitävä. Matala profiili.  
9515030219



### KAAPELIN LÄPIVIENTI SCANSTRUT DECKSEAL LP MULTI

Mahdollistaa useiden jopa halkaisijaltaan  
15 mm:n kaapeleiden asentamisen.  
Vesitiivis. Siisti lopputulos. Aurinko-  
paneelleille, valopalkeille,  
kattoelektronikalle yms.  
9515030256 / musta  
9515030258 / ruostumaton teräs



### KAAPELIN LÄPIVIENTI SCANSTRUT LP, TERÄS

Matalaprofiilinen. 100% vedenpitävä.  
Aurinkopaneelleille, valopalkeille,  
kattoelektronikalle yms.  
9515030242 / 2 - 8 mm - mini  
9515030246 / 4 - 9 mm - small A  
9515030250 / 9 - 14 mm - small B  
9515030254 / 9 - 14 mm - medium



### KAAPELIN LÄPIVIENTI SCANSTRUT LP, MUSTA

Matalaprofiilinen. 100% vedenpitävä.  
Aurinkopaneelleille, valopalkeille,  
kattoelektronikalle yms.  
9515030240 / 2 - 8 mm - mini  
9515030244 / 4 - 9 mm - small A  
9515030248 / 9 - 14 mm - small B  
9515030252 / 9 - 14 mm - medium



### PÖLYNIMURI 230 V MIRKA 1125 L PC EU

Ammattikäyttöön soveltuva.  
Soveltuu sekä kuiva- että märkäkäyttöön.  
Suunniteltu käytettäväksi yhdessä Mirka-  
koneiden kanssa. Ei sis. pölynpoistoletkua.  
Teho 1200 W. Melutaso 61 dB.  
Säiliön tilavuus 25 l.  
9519401461



### LISÄVARUSTE ROBUST-TAITTOTELINEILLE ROCA

Voit helposti vapauttaa kolme tukevaa hyllyn kiinnikettä vain yhdellä kädellä. Settiin ei sisälly putkea.  
9516011071



### PUTKI ROCA ROBUST EASY RELEASE

Alumiininen putki  
Robust Easy Release -setille. 1000 mm.  
9516011072



### BRUCE-ANKKURITELINE 5 - 50 KG NAWA

Ankkuriteline Bruce-ankkurille.  
Sisältää kaidekiinnityksen, 25 mm.  
Sopii 5 - 10 kg ankkureille.  
9519029008




### HEITTOLIINAN TELINE (HANSA) NAWA

Neliskulmainen heittoliinateline.  
Sisältää myös kaidekiinnikkeen, 25 mm.  
9519029009



### LEPUUTTAJAN KORI 170 MM NAWA

Ruostumatonta terästä. Liittimet mahdollistavat kiinnittämisen lähes mihin tahansa kaidejärjestelmään. Rinnakkaisliittimien avulla yksittäisiä telineitä on mahdollista liittää ryhmäksi.  
9513055016



### KAKSOISKIINNIKE NAWA

Mahdollistaa kahden Nawa-tuotteen kiinnittämisen kaiteen vastakkaisille puolille.  
Halkaisijaltaan 32 mm putkelle.  
9517012034



### POIJUHAKA 915 MM NAWA

Luotettava ja yksinkertainen poijuhaka, valmistettu Ø 8 mm ruostumattomasta teräksestä.  
915 mm.  
9517012011



### KÖYSIRULLAT NAWA

Soveltuvat ankkurointiin, poijuun, laiturin kiinnittämiseen tai hinaukseen. Sopivat myös letkuille ja sähköjohtoille. Sis. 3 kpl 25 mm:n kaideputkelle.  
9513055060 / Ø 320 mm - S  
9513055061 / Ø 400 mm - M  
9513055062 / Ø 500 mm - L



### VARAOSASARJA NAWA

Varajarrupalasarja sisältäen aluslevyt ja nupin.  
Köysirullalle.  
9513055063




### ADAPTERIHOLOKKI NAWA

Adapteriholkki, jonka avulla voit muuttaa Ø 25 mm kaiteelle tarkoitettua Nawa-kiinnikkeen Ø 22 mm kaiteelle sopivaksi,  
4 kpl.  
9517012035



### MUKITELINE NAWA

Vakaa pidike yleisimmille mukeille, pulloille ja tölkeille, sisämitta Ø 66 mm. Monipuoliset asennusvaihtoehdot 25 mm:n kiskoille eri kulmissa mukana toimitetulla NAWA-kääntöliittimellä.  
9519029007

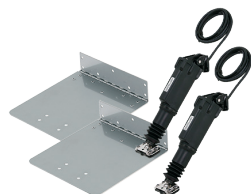

### TRIMMISYLINTERISARJA 12" X 9" UFLX

Trimmisylinterisarja sisältää: 2 kpl AC12-trimmisylinteriä 273 mm 43001V (lyhyt malli) 12 V DC ja trimmilevyt 2 kpl P12" x L9".  
9519040950



### TUULIMITTARI SKYWATCH WIND

Skywatch Wind mittaa tuulen nopeuden, ilman lämpötilan ja tuulen jäähdytyksen nopeasti ja tarkasti.  
9514011037



### 8H PELASTUSLAUTTAKASSI CREWSAVER ISO OCEAN

ISO 9650-1 -hyväksyntä ja kolmen vuoden huoltoväli. Suuret vesitaskut. Puolikova nousuramppi sekä tartuntaremmit. Strobovalo. Sisällä LED-valo. Sadeveden keräysjärjestelmä. Hätämuonapakkaukset yli 24 tunniksi  
9532006809

# Turvalliseen veneilyyn.



*Osoitteessa [www.maritim.fi](http://www.maritim.fi) voit tarkistaa tuotteen hinnan, näet tuotteiden saatavuuden ja teet ostokset sujuvasti. Sivuiltamme löydät myös koko tuotevalikoiman teknisine tietoineen.*

*Tarkista lähin jälleenmyyjäsi osoitteesta [www.maritim.fi](http://www.maritim.fi)*

*Pidätämme oikeuden hinta-, mitta- tai tuotemuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.*

**Oy Maritim Ab**  
**Veneentekijäntie 1**  
**00210 Helsinki**  
**Puh. +358 (0)10 2740 300**  
**[www.maritim.fi](http://www.maritim.fi)**

**MARITIM**

**Tukkuasiakkaat:**  
**[tilaukset@maritim.fi](mailto:tilaukset@maritim.fi)**  
**Puh. +358 (0)10 2740 320**