

2025-2026

LUMILINGOT

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



AKKU



SÄHKÖ



POLTTO-
MOOTTORI



LAATUA JA LUOTETTAVUUTTA - KAIKKIIN LUMIOLOSUHTEISIIN

Lisätietoja www.alkopuutarha.fi

AL-KO TAKUU

Takaamme käyttäjillemme, että tuotteemme toimivat. Takuuajana (kuluttajalla 24kk) vialliset tuotteet joko korjataan alkuperäisin varaosin tai joissain tapauksissa vaihdetaan uuteen valtuutetussa huoltopisteissämme määritettynä takuuajana. Takuun edellytys on että tuotetta on käytetty oikein ja käyttötarkoituksensa mukaisesti ja sitä on huollettu normaalisti käyttöohjeen mukaan. Korjauksista ja vaihdoista takuuajana vastaavat valtuutetut AL-KO jälleenmyynti- ja huoltopisteet.

AL-KO takuutiedot

Palautettavan laitteen mukana tulee olla luotettava ostotosite, lasku tai kuitti, josta selviää ostopäivä, mallinumero, yksilöivä sarjanumero sekä jälleenmyyjän nimi ja osoite. Takuu on kuluttajalle tarkoitettu palvelu, ja se ei koske yrityksen käytössä olevia laitteita (kuitissa yrityksen nimi, laitteeseen merkitty yrityksen nimi tms.) AL-KO takuehdot eivät rajaa mitenkään kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

AL-KO takuuhuolto

Takuupalvelun saamiseksi vialliseksi havaitun laitteen käyttö on lopetettava välittömästi vian ilmetessä ja tuote palautettava suoraan valtuutettuun huoltopisteeseen tai sille jälleenmyyjälle jolta tuote on ostettu. Tarvittaessa tuote voidaan myös noutaa käyttäjältä jos huoltopistettä ei ole lähellä tai tuote on liian iso/painava kuluttajan kuljetettavaksi. Huomioitavaa on, että jos tuotteesta ei löydy huoltopisteen tarkastuksessa varsinaista takuunalaista vikaa, tarkastuksesta aiheutuneet kulut sekä mahdollinen siirtorahti kuluttajalta huoltopisteeseen veloitetaan kuluttajalta.

AL-KO laitteisiin tarjoamme myös tuotetukea käyttäjälle osoitteessa:

www.alkopuutarha.fi

Sivustolla käyttäjä voi hakea tukea esim. laitteen kokoamiseen ja säätämiseen, ladata pdf-version käyttöohjeesta, tutkia räjäytyskuvaa ja osaluetteloa ja hakea itseään lähinnä oleva huoltopistettä ajantasaisella huoltopistehaulla. Käytettävissä on myös päivittyvä UKK-osio muiden käyttäjien tekemistä kysymyksistä.

Huolto ilman takuuta

Jos valtuutettu huoltopiste tarkastuksessaan katsoo, että laitteessa oleva vika tai vaurio ei kuulu lakisääteisen takuun piiriin, sitä ei voida korjata tai laitetta vaihtaa kuluttajalle uuteen veloituksetta, ja mahdolliset laitteen kuljetuksesta aiheutuvat kulut veloitetaan kuluttajalta. Käyttäjä voi kuitenkin korjauttaa halutessaan laitteensa valtuutetussa huoltopisteessä alkuperäisin varaosin. Näistä korjauksista veloitetaan normaalien tuntiveloitusten ja varaosahintojen mukaan muodostuva korjausmaksu.

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

AL-KO TUOTETUKI

Opastus, huolto, takuuasiat

solo[®]
by AL-KO

Puh. 010 5507 333
huolto@alkopuutarha.fi
www.alkopuutarha.fi



AL-KO ST 4048

KEVYT JA KOMPAKTI AKKUKÄYTTÖINEN LUMILINKO



Lainaus sivustolta BÄST-I-TEST.SE (tammikuu 2021):

... paljon suorituskykyä rahalle.
... linkoaa n. 5cm syvää märkää lunta ilman ongelmia,
kuivaa pakkaslunta jopa 15cm.

HILJAINEN, HELPPO KÄYTTÄÄ JA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Hiljaisella AL-KO ST 4048 akkulumilingolla on helppo poistaa tuore lumi jopa 20 cm syvyydeltä. Yhdellä latauksella voit lingota jopa 200m² alueen, – ylimääräisellä akulla tietysti vielä enemmän. Nykyaikainen energiatehokas huoltovapaa harjaton moottori yhdistettynä kevyeen painoon ja kompaktiin muotoiluun tarjoaa korkeaa suorituskykyä ja helppoa käsittelyä.

EDUT

- Jopa 200 m²:n pinta-ala yhdellä akulla*
- Hiljainen ja ympäristöystävällinen lumenpoisto harjattoman 36V sähkömoottorin ansiosta
- Helppo ja joustava työskennellä, painaa vain 15 kg
- Työleveys 48cm, työkorkeus 20cm
- Säädettävä aisa, 3 eri korkeutta



Käytännöllinen

AL-KO ST 4048 on helppo kasata ja se säätty pituutesi mukaan. Kuljetus ja varastointi on helppoa taittuvan aisan ja kevyen painon ansiosta.

Litiumioniteknikka

Tehokkaan Max 40V Energy Flex -akun käyttöikä on pitkä ja itsepurkautuminen on pientä.



AL-KO 36 V III ENERGY FLEX



ST 4048 on osa Energy Flex -akkusarjaa, joten voit helposti laajentaa konevalikoimaasi useammilla tuotteilla ja käyttää samaa akkua ja laturia.

	AL-KO ST 4048 ilman akkua	AL-KO ST 4048 akulla
Akkutyyppi	Litiumioni, max 40V, 4 Ah / 5 Ah	Litiumioni, max 40V, 4 Ah / 5 Ah
Latausaika	4 Ah: 90 min. 5 Ah: 120 min.	4 Ah: 90 min. 5 Ah: 120 min
Akku / laturi	–	✓ 4.0Ah akku ja 3.0A laturi
Työleveys	48 cm	48 cm
Työkorkeus	20 cm	20 cm
Käynnistys	Sähkökäynnistys	Sähkökäynnistys
Heittoetäisyys	max. 6 m	max. 6 m
Heittotorvi	Manuaalinen, 180°	Manuaalinen, 180°
Rakenne	1-vaihe	1-vaihe
Työvalo	✓ LED	✓ LED
Alueille max.	200 m ²	200 m ²
Paino noin	13,5 kg (ilman akkua)	13,5 kg (ilman akkua) 14,9 kg (akulla)
Tuotekoodi EAN	32-AG113591 400 371 805 7959	32-AG113635 400 371 805 8888

*Todellinen käyttöaika voi vaihdella johtuen sään, lumityypin ja maaston suhteen.

AL-KO SNOWLINE 46 E

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN TESTIVOITTAJA



Lainaus sivustolta "BÄST-I-TEST.SE":

"SnowLine 46 E on pieni, yksinkertainen ja halpa lumilinko hieman pienemmille pinnoille ja paras budjettivalintamme. Kevyen painon ja käytännöllisen kantokahvan ansiosta lumilinko on helppo siirtää. Voit helposti säätää linkouksen suuntaa ja lumilinko voi heittää lunta jopa 6 metriin.

Kumilamellikierukka pystyy parhaiten vasta sataneeseen lumeen, joka ei ole ehtinyt vielä jäätyä ja pakkautua kiinteiksi kinoksiksi.

"Samalla kone pystyy poistamaan syvänkin lumen, kunhan se ei ole liian tiiviisti pakattu tai jäinen. Koska SnowLine 46 E on sähköinen, vältty epämielellä vältäviltä bensiinihöyryiltä. Sähkökäyttö tuottaa myös vähemmän melua ja on huomattavasti halvempi käyttää kuin bensiinikäyttöinen lumilinko. Lisäksi sähköinen lumilinko käynnistyy aina niin kuin pitää ja vaatii vähemmän huoltoa kuin polttomootorilla varustettu lumilinko..."



Kompakti ja käytännöllinen

AL-KO SnowLine 46 E on helppo kasata ja se säätty pituutesi mukaan. Kuljetus ja varastointi on helppoa taittuvan aisan ja kevyen painon ansiosta.

HILJAINEN JA HELPPO OHJATA

Nykyaikainen energiatehokas huoltovapaa harjaton moottori yhdistettynä kevyeen painoon ja kompaktiin muotoiluun tarjoaa korkeaa suorituskkyä ja helppoa käsittelyä.

EDUT

- | 2.000 W sähkömoottori
- | Helppo ja joustava työskennellä, painaa vain 14,5 kg
- | Työleveys 46cm, työkorkeus n. 20cm
- | Hiljaista, ympäristöystävällistä lumenpoistoa pienemmille aloille vrt. perinteisiin bensiinimoottorisiin linkoihin
- | Säädettävä kahva

SnowLine 46 E	
Motori	Sähkökäyttöinen / 2.000 W, 230 V
Työleveys	46 cm
Työkorkeus	20 cm
Käynnistys	Sähkökäynnistys, turvatanko
Heittoetäisyys	max. 6 m
Heittotorvi	Manuaalinen, 190°
Rakenne	1-vaihe, kumilamellikierukka
Työvalo	–
Alueille max.	noin 200 m2
Paino noin	14,5 kg
Tuotekoodi EAN	32-AG112932 400 371 804 5147

AL-KO SNOWLINE 560 II

TÄYDELLINEN KUMPPANI LUMENPOISTOON
YMPÄRI TALOA JA PIHAA



KAKSIVAIHEINEN LINKO BENSIINIMOOTTORILLA

SnowLine 560 II:n avulla lumenluonti on kuin leikkiä raittiissa ilmassa! Nautintoa lisäävät myös tehokas mutta taloudellinen OHV-moottori sekä ergonomiset hallintalaitteet.


Tehokas moottori OHV-teknologialla (kannen yläpuoliset venttiilit) tarjoaa suurempaa tehoa alhaisella polttoaineenkulutuksella. Lingon vaihteistossa on 5 vaihdetta eteenpäin ja 2 peruutusvaihdetta. Näin aina oikea nopeus on helppo valita kulloiseenkin työvaiheeseen ja lingon käsittely on helppoa.

Lingon työkorkeus on täydet 51cm, korkeiden nietosten kimppuun voi hyökätä huoletta!

EDUT

- | Tehokas, polttoainetta säästävä OHV bensiinimoottori
- | Työleveys 56cm, työkorkeus 51cm
- | 5 vaihdetta eteen ja 2 taakse
- | Lumen heittoetäisyys jopa 12 m
- | Renkaiden karkea kuviointi antaa hyvän pidon lumella

	SnowLine 560 II
Moottori	AL-KO 165 FS OHV
Teho / tilavuus / kierr/min	4,0 kW / 182 cm ³ / 3 600 k/min
Työleveys	56 cm
Työkorkeus	51 cm
Käynnistys	Käsi käynnistys narulla
Heittoetäisyys max.	12 m
Heittotorvi	Manuaalinen, 190°
Rakenne	2-vaiheinen linkous (kierukka ja puhallin)
Vaihteet / veto	5 eteen/ 2 taakse, ilmatäytteiset renkaat
Nopeus eteen/taakse	1,3 - 3,4 km/t / 1,2 - 1,6 km/t
Polttoainetankin tilavuus	3,0 L
Lämmitettävät kahvat	–
Työvalo	–
Alueille max.	400 m ²
Paino noin	65 kg
Tuotekoodi	32-AG112933
EAN	400 371 804 5154

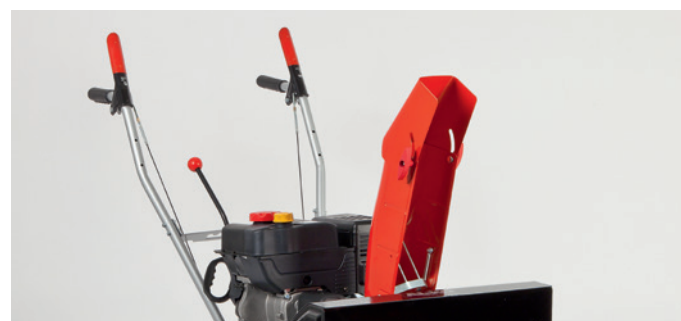

Tarkkaa lumenpoistoa

Lumen rakenteesta riippuen se pystytään heittämään jopa 12 metrin etäisyydelle. Ulosheittotorven nokan kulma säädettävissä, lisäksi torvi kääntyy 190° sektorissa.

AL-KO SNOWLINE 620 E II

TEHOKAS, KAKSIVAIHEINEN LINKO BENSIINIMOOTTORILLA



LUOTETTAVAA LUMENLUONTIA KESKIKOKOISELLE PIHALLE

Sano hyvästit lumelle - Snowline 620 E II 2-vaihelumilinko on valmis kohtaamaan talven. Snowline 620 E II -lumilinko 62 cm työskentelyleveydellään on ihanteellinen työkalu keskusuurten alueiden lumitöihin. Karkeakuvioiset kumipyörät antavat hyvän varman pidon lumella. Vaihteistossa 5 vaihdetta eteenpäin ja 2 taaksepäin, voit aina sovittaa nopeuden mahdollisimman hyvin tarpeen mukaan.

Tehokas moottori OHV-tekniikalla (kannen yläpuoliset venttiilit) on taloudellinen ja tehokas. Lumen rakenteesta riippuen heittomatka jopa 15 metriä. Heittotorvea voi kääntää 190° sektorissa. Sähkökäynnistys erillisellä jatkojohdolla 230V pistokkeen kautta takaa turvalliset ja varmat käynnistykset myös erittäin kylmissä lämpötiloissa, lisäksi varalla käsikäynnistys. Moottori 4-tahtinen, tilavuus 212cc, teho 4,4kW/5,9hv @ 2 000 k/min. Työleveys 62cm, työkorkeus 51cm, suurin heittomatka jopa 15m. Aisassa kätevä LED-työvalo pimeisiin työskentelyolosuhteisiin. Polttoainetankin tilavuus 3,0 L. Paino 83kg.

EDUT

- Vahva 212 cm³ OHV-moottori tarjoaa riittävästi voimaa
- 62 cm työleveys, 51cm työkorkeus
- 5 vaihdetta eteen ja 2 taakse
- Sähkökäynnistys
- LED-työvalo

	SnowLine 620 E II
Moottori	AL-KO 170 FS
Teho / tilavuus / kierr/min	4,4 kW / 212 cm ³ / 3 600 k/min
Työleveys	62 cm
Työkorkeus	51 cm
Käynnistys	Käsikäynnistys / sähkökäynnistys
Heittoetäisyys max.	15 m
Heittotorvi	Manuaalinen, 190°
Rakenne	2-vaiheinen linkous (kierukka ja puhallin)
Vaihteet / veto	5 eteen / 2 taakse, ilmatäytteiset renkaat
Nopeus eteen/taakse	1,3 - 3,4 km/t / 1,2 - 1,6 km/t
Polttoainetankin tilavuus	3,0 L
Työvalo	✓ LED
Alueille max.	500 m ²
Paino noin	83 kg
Tuotekoodi EAN	32-AG112935 400 371 804 5178

AL-KO SNOWLINE 620.4 E III

TESTIVOITTAJA: TEHOKAS KAKSIVAIHEINEN LINKO VAHVALLA BENSIINIMOOTTORILLA



Testivoittajan paluu uudistettuna, nyt heittosuunnan säätö myös ohjauspanelissa jossa myös uusi erittäin leveä ja tehokas MAX LED-työvalo.

LUOTETTAVAA LUMENLUONTIA KESKIKOKOISELLE PIHALLE

Suuret, karkeat ilmakumirenkaat antavat SnowLine 620.4 E III:lle hyvän pidon ja ohjattavuuden vaikeissakin lumiolosuhteissa. Tehokas OHV-moottori yhdistettynä tehokkaaseen kaksivaiheiseen linkoustekniikkaan antaa voimaa heittää lumi jopa 15 metriin asti, lumen rakenteesta riippuen. Heittotorvi on käännettävissä 190° sektorissa ja sitä voidaan ohjata vivulla suoraan ohjauspaneelista samalla kun lumilinkoa ajetaan eteenpäin. Kätevään ohjauspaneeliin on koottu kaikki tärkeät vivut ja säätimet, jossa ne ovat helposti ulottuvillasi. Erittäin leveä MAXLED-työvalo tarjoaa turvallista näkyvyyttä talvipimeässä ja lämpökahvat lisäävät työomakuvuutta. Sähkökäynnistys erillisellä jatkojohdolla 230V pistokkeen kautta takaa turvalliset ja varmat käynnistykset myös erittäin kylmissä lämpötiloissa. Kannen yläpuolisilla venttiileillä varustettu AL-KO OHV-moottori 180S on suunniteltu nimenomaan talvikäyttöön, se antaa korkean tehon pienellä polttoainekulutuksella ja miellyttävän alhaisilla kierroksilla. Suuri polttoainesäiliö (4,0L) pidentää työskentelyaikaa.

EDUT

- ✓ Tehokas 320cc OHV-moottori tarjoaa mahtavan tehon
- ✓ 62 cm työleveys, 51cm työkorkeus
- ✓ 6 vaihdetta eteen ja 2 taakse
- ✓ Sähkökäynnistys 230V pistoke tai käsikäynnistys
- ✓ Erittäin leveä MAXLED-työvalo
- ✓ Lämmitetyt ohjauskahvat lisäävät mukavuutta

	SnowLine 620.4 E III
Moottori	AL-KO 180 FS OHV
Teho / tilavuus / kierr/min	6,2 kW / 320 cm ³ / 3 600 k/min
Työleveys	62 cm
Työkorkeus	51 cm
Käynnistys	Käsikäynnistys / sähkökäynnistys
Heittoetäisyys max.	10-15 m
Heittotorvi	Manuaalinen, 190°
Rakenne	2-vaiheinen linkous (kierukka ja puhallin)
Vaihteet / veto	6 eteen / 2 taakse, ilmatäytteiset renkaat
Nopeus eteen/taakse	1,3 - 3,4 km/t / 1,2 - 1,6 km/t
Polttoainetankin tilavuus	4,0 L
Lämmitettävät kahvat	✓
Työvalo	✓ MAXLED
Alueille max.	500 m ²
Paino noin	96 kg
Tuotekoodi EAN	32-AG114036 400 371 806 4599

AL-KO SNOWLINE 700.4 E

TEHOKAS TYÖJUHTA ALUEILLE, JOISSA
VOIMAKAS LUMENTULO



Lainaus sivustolta "BÄST-I-TEST.SE":

SnowLine 700 E lingon bensiinimoottori on sekä tehokas että taloudellinen. Voimakkuutensa ansiosta SnowLine 700 E kykenee heittämään paljon lunta pitkälle, samalla edeten tehokkaasti. Karkeakuvioiset isot pyörät antavat hyvän etenemiskyvyn, linko ei jää jumiin lumisissa olosuhteissa. Linko kykenee käsittelemään niin pakkautunutta jäistä lunta kuin vetistä syvääkin lunta ja ison työleveyden ansiosta työskentely on nopeaa. Vetoa ja vaihteita voidaan helposti hallita ohjauspaneelissa ja kahvoissa olevilla säätimillä.

LUOTETTAVA JA VAHVA KUMPPANI

Suurilla, karkeakuvioisilla ilmakumirenkailla varustettu SnowLine 700.4 E takaa optimipidon lumessa vaikeissakin olosuhteissa. Lumen rakenteesta riippuen sitä voidaan heittää jopa 15M päähän. Linko on varustettu 6 vaihteella eteenpäin ja 2 vaihteella taaksepäin, joten oikea nopeus on aina valittavissa lumitilanteen mukaan. Ulosheittotorvi on säädettävissä 190° sektorissa. Pyörävetoa ja linkousta hallitaan omilla kahvoillaan toisista riippumatta. Sähkökäynnistys erillisellä jatkojohdolla 230V pistokkeen kautta takaa turvalliset ja varmat käynnistykset myös erittäin kylmissä lämpötiloissa. Kätevässä ohjauspaneelissa sijaitsevat kaikki tärkeät vivut ja kytkimet sekä uusi tehokas erittäin leveä MAXLED-työvalo. Lingon ohjauskahvat ovat sähkölämmitteiset, mikä lisää käyttömukavuutta kylmässä. Kannen yläpuolisilla venttiileillä varustettu OHV-moottori on erittäin voimakas, vääntävä ja hiljainen mutta silti taloudellinen.

EDUT

- | Tehokas ja taloudellinen 375 cm³:n OHV-moottori
- | 70 cm työleveys ja 54,5cm työkorkeus
- | 6 vaihdetta eteen ja 2 taakse
- | Sähkökäynnistys 230V pistokkeella
- | Erittäin leveä MAXLED-työvalo ja lämpökahvat

	SnowLine 700.4 E
Moottori	AL-KO 185 FS OHV
Teho / tilavuus / kierr/min	7,8 kW / 375 cm ³ / 3 600 k/min
Työleveys	70 cm
Työkorkeus	54,5 cm
Käynnistys	Käsi- / sähkökäynnistys
Heittoetäisyys max.	15 m
Heittotorvi	Manuaalinen, 190°
Rakenne	2-vaiheinen linkous (kierukka ja puhallin)
Vaihteet / veto	6 eteen / 2 taakse, ilmatäytteiset renkaat
Nopeus eteen/taakse	1,3 - 3,4 km/t / 1,2 - 1,6 km/t
Polttoainetankin tilavuus	6,5 L
Lämmitettävät kahvat	✓
Työvalo	✓ MAXLED
Alueille max.	800 m ²
Paino noin	118 kg
Tuotekoodi EAN	32-AG114037 400 371 806 4605

AL-KO SNOWLINE 760.4 TE

TEHOKAS TELALINKO SUURILLE
KINOKSILLE JA JÄÄTYNEELLE LUMELLE



SUORITUSKYKYINEN KUMPPANI PAKSULLE HANGELLE

Teloilla varustettu SnowLine 760.4 TE on oikea valinta kun pihalla on kokoa ja paksua kinosta halutaan siirtää kerralla pois tieltä. Lumiaurojen vallit tai jäätynyt hanki ei ole ongelma tehokkaimmalle lingollemme! Telojensa ansiosta SnowLine 760.4 TE lingolla on aina optimaalinen varma pito lumessa vaikeissakin olosuhteissa. 6 vaihdetta eteenpäin ja 2 taakse takaavat, että oikea nopeus voidaan aina säätää olosuhteiden mukaan. Kätevissä ohjauspaneelissa sijaitsevat kaikki tärkeät vivut ja vaihteet, joten ne ovat helposti ja turvallisesti käyttäjän ulottuvilla. Nautit lingotessa ergonomian lisäksi myös lämmitettävistä kahvoista, sekä uudesta tehokkaasta erittäin leveästä MAXLED-työvalosta, jonka arvon tajuat sitten niinä pimeinä talvipäivinä ja -iltoina. Isotilavuuksinen hiljainen ja vääntävä OHV-moottori on helppo käynnistää talvipäivinä kätevästi 230V pistokkeen avulla sähköstartilla, narukäynnistys on lisäksi varalla.

EDUT

- Erittäin tehokas 420cc OHV-moottori antaa tehoa linkoukseen
- Työleveys 76cm, työkorkeus 54,5cm
- 6 vaihdetta eteen ja 2 taakse
- Telaveto takaa aina turvallisen pidon erityyppisessä lumessa
- Sähkökäynnistys 230V pistokkeella ja erillisellä jatkojohdolla
- Erittäin leveä MAXLED työvalo sekä lämpökahvat

	SnowLine 760.4 TE
Moottori	AL-KO 190 FS OHV
Teho / tilavuus / kierr/min	9 kW / 420 cm ³ / 3 600 k/min
Työleveys	76 cm
Työkorkeus	54,5 cm
Käynnistys	Käsi- / sähkökäynnistys
Heittoetäisyys max.	15 m
Heittotorvi	Manuaalinen, 190°
Rakenne	2-vaiheinen linkous (kierukka ja puhallin)
Vaihteet / veto	6 eteen / 2 taakse
Nopeus eteen/taakse	1,3 - 3,4 km/t / 1,2 - 1,6 km/t
Polttoainetankin tilavuus	6,5 L
Lämmitettävät kahvat	✓
Työvalo	✓ MAXLED
Alueille max.	1 000 m ²
Paino noin	126 kg
Tuotekoodi EAN	32-AG114038 400 371 806 4612



Alhainen polttoaineenkulutus

Kannen yläpuolisilla venttiileillä varustettu AL-KO OHV-moottori 190 FS on suunniteltu nimenomaan talvikäyttöön, se antaa korkean tehon pienellä polttoaineenkulutuksella. Suuri polttoainesäiliö (6,5 L) pidentää työskentelyaikaa.

KOMPAKTIT LINGOT

LUMENLUONTIA SÄHKÖLLÄ



	AKKU	
	ST 4048	ST 4048
Akku	Litiumioni, max 40V, 4 Ah / 5 Ah	Litiumioni, max 40V, 4 Ah / 5 Ah
Latausaika	4 Ah: 90 min. 5 Ah: 120 min.	4 Ah: 90 min. 5 Ah: 120 min.
Akku / laturi	–	✓ 4 Ah akku ja laturi
Toimintaleveys	48 cm	48 cm
Työkorkeus	20 cm	20 cm
Käynnistys	Sähkökäynnistys	Sähkökäynnistys
Heittoetäisyys	max. 6 m	max. 6 m
Heittotorvi	Manuaalinen, 180°	Manuaalinen, 180°
Rakenne	1-vaihe	1-vaihe
Työvalo	✓ LED	✓ LED
Alueille max.	200 m²	200 m²
Paino noin	13,5 kg (ilman akkua)	13,5 kg (ilman akkua) 14,9 kg (akulla)
Tuotekoodi EAN	32-AG113591 400 371 805 7959	32-AG113635 400 371 805 8888



ENERGYFLEX MAX 40V	B 150 Li 4,0 Ah, 144 Wh	B 150 Li 5,0 Ah, 180 Wh
Tuotekoodi EAN	32-AG113280 400 371 805 5283	32-AG113524 400 371 805 7096



B 160 Li 4,0 Ah	B 800 Li 8,0 Ah	B 100 Li 2,5 Ah
32-AG114099 400 371 806 5978	32-AG114017 400 371 806 3950	32-AG114046 400 371 806 4650



ENERGYFLEX MAX 40V	C 130 Li 40 V / 3 A	C 200 Li 40 V / 3 A
Tuotekoodi EAN	32-AG113281 400 371 805 5290	32-AG114018 400 371 806 3967



AKKU- JA SÄHKÖKÄYTTÖISET LUMILINGOT

HILJAINEN, YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN.

AL-KO ST 4048 akkukäyttöisenä ja SnowLine 46 E sähkökäyttöisenä 230V moottorilla sopivat pienemmille alueille kuten etupihat ja käytävät. Ne toimivat parhaiten tuoreessa lumessa 20 cm syvyyteen asti. Nämä 1-vaiheiset mallit moderneilla harjattomilla moottoreilla ja kompaktilla muotoilulla takaavat korkeaa suorituskykyä ja työn helppoutta. Alhaisen, alle 86 dB:n äänitasonsa ansiosta ST 4048 ja SnowLine 46 E mallit soveltuvat myös aamuisiin lumitalkoisiin niin etteivät naapurit herää.

NYT RIITTÄÄ LAPIOINTI JA LUUTIMINEN

Takana ovat ne ajat, kun ajotiet ja käytävät puhdistettiin käsin. ST 4048 ja SnowLine 46 E mallit sopivat täydellisesti pienemmille pihaille, ne voidaan säätää kätevästi muutamaan eri korkeuteen käyttäjän mukaan ja ne ovat aina käyttövalmiina saasteettomaan ympäristöystävälliseen työskentelyyn. Kun lumityöt on tehty, laitteiden ohjaisaisa voidaan taittaa tilan säästämiseksi.



LITIUM-IONI TEKNIikka

Tehokas Max 40V Energyflex -akku kestää käyttöä pitkään ja itsepurkaaminen on erittäin pientä. ST 4048 on osa Energyflex -sarjaamme, käyttäjän on helppo laajentaa konevalikoimaansa saman linjan tuotteilla ja hyödyntää samaa akkua ja laturia.

BENSIINIKÄYTTÖISET LUMILINGOT LUMISEMMILLE ALUEILLE



HELPPOKÄYTTÖISYYS

Kätevässä ohjauspaneelissa kaikki säätimet ovat käyttäjän ulottuvilla, mikä lisää turvallisuutta työskennellessä. Erittäin leveä MAX LED-työvalo valaisee kerralla koko työalueen hämärissä olosuhteissa. (ei malleissa 560 II, 620 E II)

KÄTEVÄ LUMENPOISTO

SnowLine 620 E II, 620.4 E III, 700.4 E ja 760.4 TE -malleissa on sähkökäynnistys 230V pistokkeella, joka helpottaa käynnistystä kylmällä talvisäällä. 620.4 E III, 700.4 E ja 760.4 TE -malleissa on myös lämmitettävät kahvat.

ALHAINEN POLTTOAINEENKULUTUS

Näissä 2-vaiheingoilla varustetuissa malleissa on tehokkaat, kannen yläpuolisilla venttiileillä varustetut OHV-mootorit. OHV-tekniikan ansiosta moottoreista saadaan suuri teho pienellä polttoaineenkulutuksella ja alhaisella kierrosluvulla.



	SÄHKÖ
	SnowLine 46 E
Motori	2 000 W, 230 V
Työleveys	46 cm
Työkorkeus	20 cm
Käynnistys	Sähkökäynnistys
Heittoetäisyys	Max. 6 m
Heittotorvi	Manuaalinen, 190°
Rakenne	1 vaihe
Vaihteet / veto	–
Polttoainetankin tilavuus	–
Lämmitettävät kahvat	–
Työvalo	–
Paino noin	14,5 kg
Tuotekoodi EAN	32-AG112932 400 371 804 5147

	POLTTOMOOTTORI				
	SnowLine 560 II	SnowLine 620 E II	SnowLine 620.4 E III	SnowLine 700.4 E	SnowLine 760.4 TE
Moottori	4,0 kW / 182 cm³	4,4 kW / 212 cm³	6,2 kW / 302 cm³	7,8 kW / 375 cm³	9 kW / 420 cm³
Työleveys	56 cm	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Työkorkeus	51 cm	51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Käynnistys	Käynnistysnaru	Käynnistysnaru / sähkökäynnistys	Käynnistysnaru / sähkökäynnistys	Käynnistysnaru / sähkökäynnistys	Käynnistysnaru / sähkökäynnistys
Heittoetäisyys max.	12 m	15 m	15 m	15 m	15 m
Heittotorvi	Manuaalinen, 190°	Manuaalinen, 190°	Manuaalinen, 190°	Manuaalinen, 190°	Manuaalinen, 190°
Rakenne	2-vaiheinen linkous	2-vaiheinen linkous	2-vaiheinen linkous	2-vaiheinen linkous	2-vaiheinen linkous
Vaihteet / veto	5 eteen / 2 taakse	5 eteen / 2 taakse	6 eteen / 2 taakse	6 eteen / 2 taakse	6 eteen / 2 taakse
Polttoainetankin tilavuus	3 L	3 L	4 L	6,5 L	6,5 L
Lämmitettävät kahvat	–	–	✓	✓	✓
Työvalo	–	✓ LED	✓ MAX LED	✓ MAX LED	✓ MAX LED
Paino noin	65 kg	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
Tuotekoodi EAN	32-AG112933 400 371 804 5154	32-AG112935 400 371 804 5178	32-AG114036 400 371 806 4599	32-AG114037 400 371 806 4605	32-AG114038 400 371 806 4612



VOITELUÖLJY	4-T moottoriöljy lingoille, SAE 5W-30 0,6L pullo
Tuotekoodi EAN	32-AG112899 400 371 804 4065




LUMIKETJUT PYÖRÄPARILLE	SnowLine 560 II SnowLine 620 E	SnowLine 700 E
Tuotekoodi EAN	32-AG112902 400 371 804 4096	32-AG112985 400 371 804 5970



HUOLTOSARJA 3-OSAA	3-os sarja sisältää suppilon, imupumpun ja säilytyspullon jäteöljylle
Tuotekoodi EAN	32-AG113807 400 371 806 1413



MURTOPULTIT SNOWLINE SnowLine	kaikille poltto-moottorimalleille, 4kpl/pkt
Tuotekoodi EAN	32-AP114030 400 371 806 4568

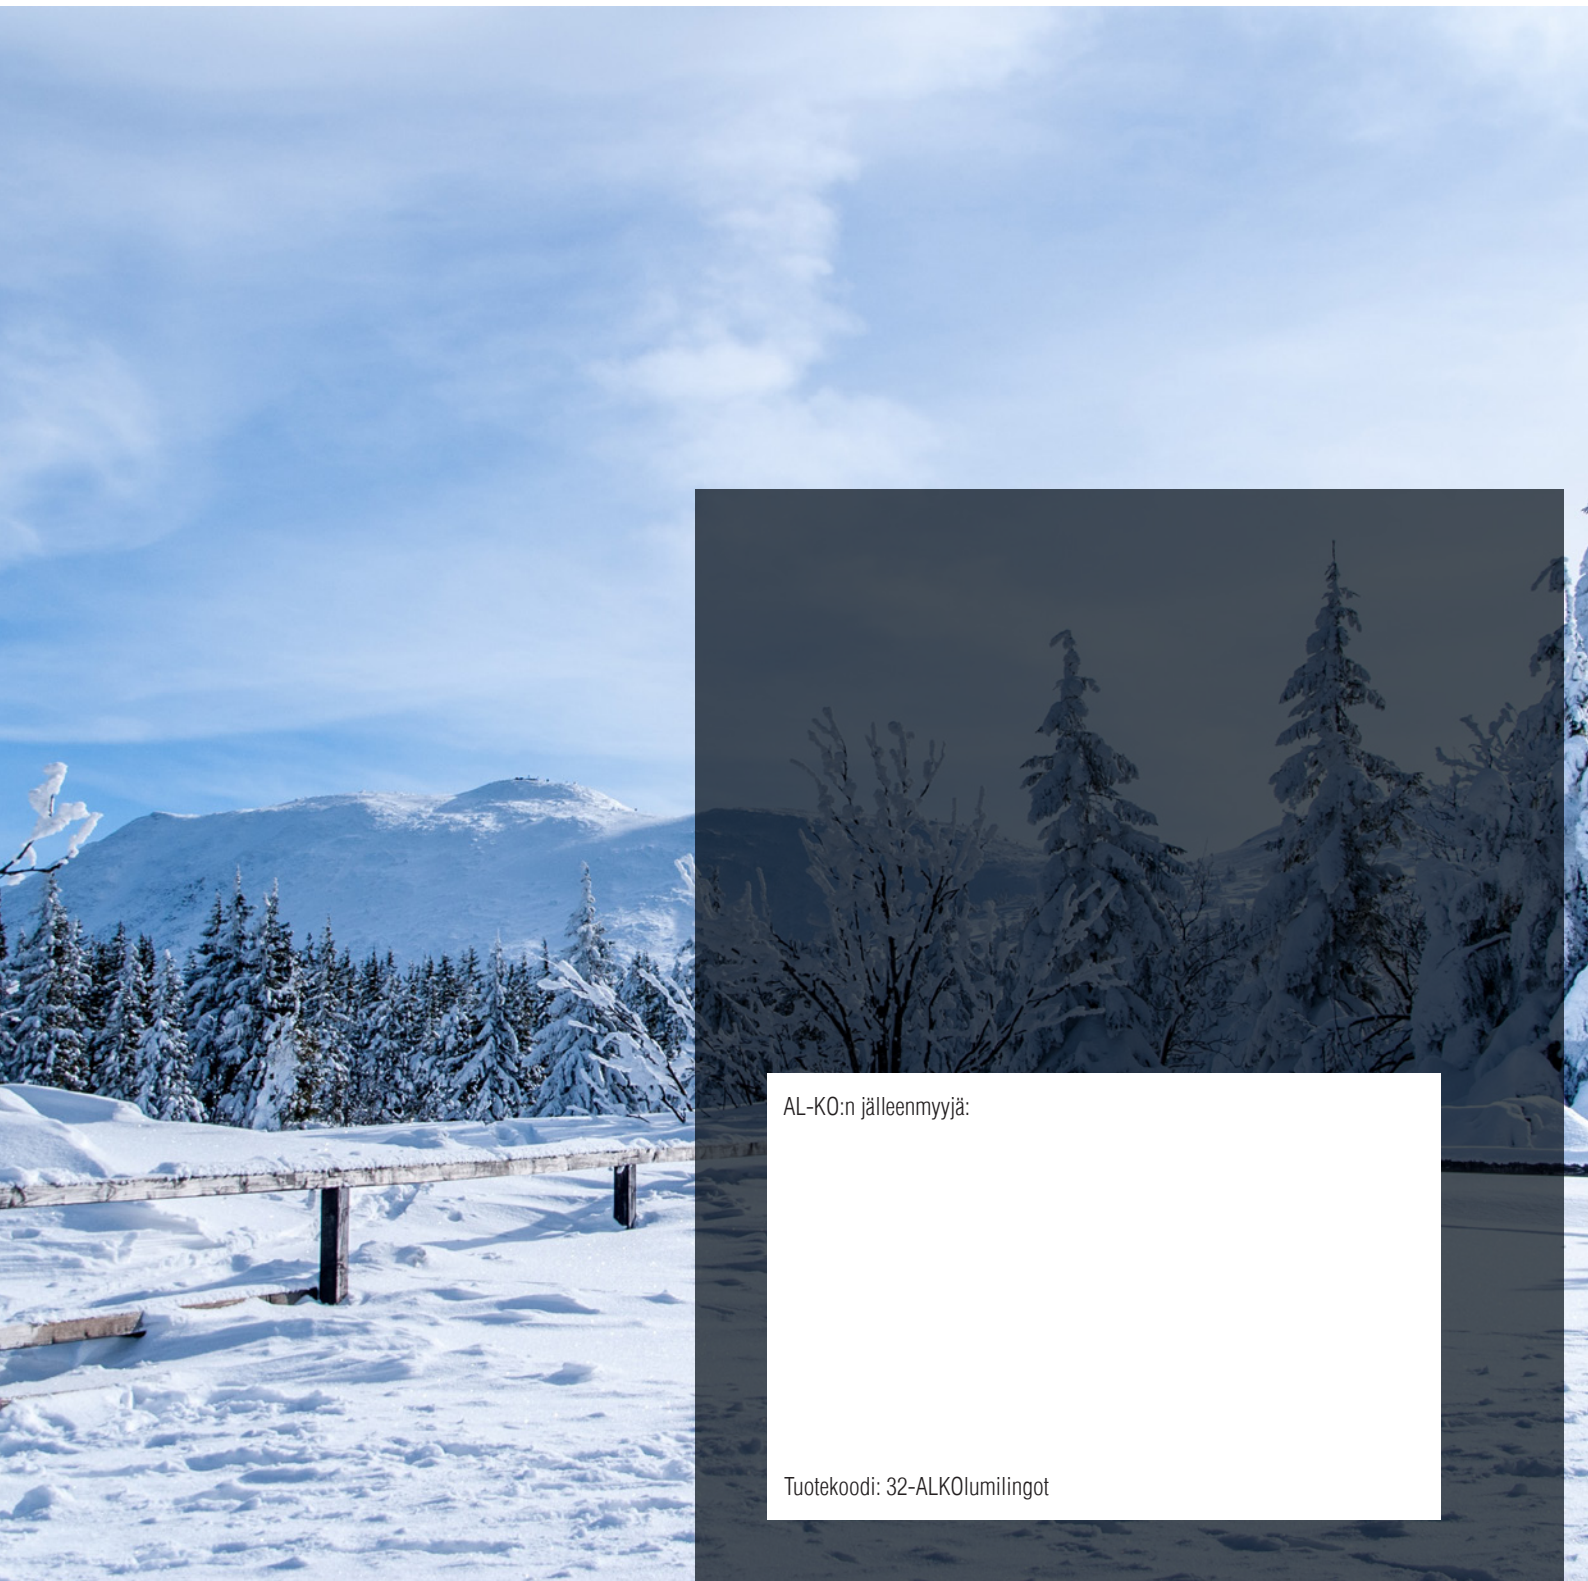

AL-KO:n jälleenmyyjä:

Tuotekoodi: 32-ALKOlumilingot